

Technische Daten

TouchMix-30 Pro

Display	10 Zoll (254 mm) Diagonale, 1024 x 600 Pixel, Farb-TFT, Multi-Touch-Screen (kapazitiv)
Eingänge	
Insgesamt	32
Mic/Line	24 (20 XLR, 4 XLR/Klinke-Kombi)
Line	6 (symmetrisch, 6,3-mm-Klinke (TRS) + 3,5 mm Stereo-Klinke auf Oberseite)
Stereo USB	Stereo-USB / MP3-Wiedergabe
Talkback	1 (XLR, 48 V)
Signalverarbeitung Eingangskanäle	
EQ	Parametrischer 4-Band-EQ mit High-/Low-Shelving, Hochpass- & Tiefpassfilter (variabel 24 dB/Oktave)
Dynamikbearbeitung	Noisegate, Kompressor
Delay	Delay (maximal 100 ms)
Automatischer Mikrofon-Mixer	Gain-Sharing-Konzept, 24 Kanäle, 2 (erfordert Firmware-Version 1.3 oder höher)
Ausgänge	
Insgesamt	16
Main L/R	2 (XLR, Line-Pegel)
Aux	14 (XLR, Line-Pegel)
in Ear Monitor (Stereo)	2 (Klinke TRS, 16 Ohm Min.-Impedanz, Aux-Busse 11/12 und 13/14)
Cue	2 (Stereo, Klinke, Line oder Kopfhörer, 16 Ohm Min.-Impedanz)
Monitor L/R	2 (Stereo, XLR)
Signalverarbeitung Ausgangskanäle	
EQ	Grafischer EQ, 1/3 Oktave (Main L/R, Aux 1-6), parametrischer 6-Band-EQ, variable Hoch- & Tiefpassfilter
Anti-Feedback Filter	Anti-Feedback-Filter (12 Frequenzbänder)
Dynamikbearbeitung	Kompressor / Limiter
Delay	100 ms
Aufnahme / Wiedergabe¹	
Mehrspuraufnahmen	32 x 32 Spuren direkt auf Festplatte
DAW	32 x 32 Spuren (Core Audio-Interface zu Mac OS [®])
MP3	Stereo-USB / MP3-Wiedergabe
Gruppen	
DCA	8 (mit Mutes)
Mute	8
Subgruppen	8 (mit parametrischem 6-Band-EQ, Hoch- & Tiefpassfilter, Limiter)
Cue	SWählbar. AFL, PFL, Solo in Place
Effekte	6 gleichzeitig verwendbare professionelle Effekt-Engines mit Hall, Echo, Delay, Chorus, Pitch Shift 1 Pitch Corrector (kann jedem Mono-Eingangskanal zugewiesen werden)
Echtzeitanalysator (RTA)	2 (1/3-Oktave, Zuordnung zu Kanälen oder anwenderseitig wählbarer Quelle)
Presetspeicher	99 Benutzer-Szenen, 120 Werks-Presets, 99 Benutzer-Presets
Digitale Anschlüsse	2 USB-A-Buchsen, 1 USB-B-Buchse, 1 RJ-45 (für Anschluss an WLAN-Router)
Externe Steuerung²	TouchMix-30 Control App für iOS [®] - und Android [™] -Geräte zur Steuerung aller Mischpultfunktionen über WLAN.
WLAN³	Erfordert externen Ethernet-WLAN-Router (empfohlen) oder USB-WLAN-Adapter3 (nicht in Lieferumfang enthalten)
Abmessungen (H x B x T)	
Versandgewicht	30,5 x 60,3 x 49,5 cm (12 x 23,7 x 19,5 Zoll)
Nur Mischpult	19 x 42,9 x 46 cm (7,5 x 16,9 x 18,1 Zoll)
Gewicht	
Versandgewicht	11,4 kg (25,2 lb)
Nur Mischpult	7,9 kg / 17,5 lb
Leistungsaufnahme	85 W, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Sampling-Frequenz	Umschaltbar (44,1 kHz oder 48 kHz)
Interne Signalverarbeitung	32-Bit Floating-Point
THD	< 0,005 %, +4 dBu; 20 Hz bis 20 kHz, Unity Gain, von jedem Eingang zu jedem Ausgang
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz ±0,5 dB, von jedem Eingang zu jedem Ausgang
Dynamikbereich	105 dB
Äquivalentes Eingangsrauschen	-126 dBu
Restausgangsrauschen	-86 dBu
Übersprechen	-80 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	-94 dB
Gain (Mikrofoneingänge)	75 dB (60 dB analog, 15 dB digital)
Maximaler Eingangspegel	+16 dB (XLR Mic/Line-Eingänge), +26 dB (TRS Mic/Line-Eingänge), +24 dBu (TRS Line-Eingänge), 0 dBu (3,5 mm Stereo-Klinke auf Oberseite)
Maximaler Ausgangspegel	+22 dBu (alle Line-Pegel-Ausgänge)
Phantomspannung	48 V an allen Mikrofon- und Talkback-Eingängen, einzeln aktivierbar pro Eingang
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Stromkabel
Optionales Zubehör	TouchMix-30 Pro Cover (Schutzhaube) TouchMix-30 Pro Tote (weiche, gepolsterte Tragetasche) TMR-2 (Rack-Einbau-Kit) TS-1 (Tablet-Halterung)
Zulassungen	UL, CE, FCC (Class B), RoHS

TouchMix-16

Display	7 Zoll (178 mm) Diagonale, Farb-TFT, Multi-Touch-Screen (kapazitiv)
Eingänge	
Insgesamt	22
Mic/Line	16 (12 XLR, 4 XLR/Klinke-Kombi)
Line	2 Stereo, 6,3-mm-Klinke (TRS)
Stereo USB	Stereo-USB / MP3-Wiedergabe
Talkback	1 (XLR)
Signalverarbeitung Eingangskanäle	
EQ	Parametrischer 4-Band-EQ mit High-/Low-Shelving, Hochpass- & Tiefpassfilter (variabel 24 dB/Oktave)
Dynamikbearbeitung	Noisegate, Kompressor
Delay	Delay (maximal 100 ms)
Ausgänge	
Insgesamt	12
Main L/R	2 (XLR, Line-Pegel)
Aux	6 (XLR, Line-Pegel) + 2 (TRS, In-Ear-Monitor Stereo oder Mono symmetrisch Line-Pegel)
in Ear Monitor (Stereo)	2 (Klinke TRS, 16 Ohm Min.-Impedanz, Aux-Busse 7/8 und 9/10)
Cue	1 (Stereo, TRS, Line oder Kopfhörer, 16 Ohm Min.-Impedanz)
Monitor L/R	1 (Stereo, TRS, Line oder Kopfhörer, 16 Ohm Min.-Impedanz)
Signalverarbeitung Ausgangskanäle	
EQ	Grafischer EQ, 1/3 Oktave (Main L/R, Aux 1-6), parametrischer 6-Band-EQ, variable Hoch- & Tiefpassfilter
Anti-Feedback Filter	8 Anti-Feedback-Filter
Dynamikbearbeitung	Limiter
Delay	100 ms
Aufnahme / Wiedergabe¹	
Mehrspuraufnahmen	22 x 22 Spuren direkt auf Festplatte
DAW	N/A
MP3	Stereo-USB / MP3-Wiedergabe
Gruppen	
DCA	8 (mit Mutes)
Mute	8
Subgruppen	N/A
Cue	Wählbar. AFL, PFL
Effekte	4 gleichzeitig verwendbare professionelle Effekt-Engines mit Hall, Echo, Delay, Chorus, Pitch Shift 1 Pitch Corrector (kann jedem Mono-Eingangskanal zugewiesen werden)
Echtzeitanalysator (RTA)	1 (1/3-Oktave. Kann Kanälen oder anwenderseitig wählbaren Quellen zugewiesen werden)
Presetspeicher	99 Benutzer-Szenen, 120 Werks-Presets, 99 Benutzer-Presets
Digitale Anschlüsse	2 USB-A-Anschlüsse
Externe Steuerung²	TouchMix-8/16 Control App für iOS [®] - und Android [™] -Geräte zur Steuerung aller Mischpultfunktionen über WLAN.
WLAN³	USB-WLAN-Adapter (im Lieferumfang enthalten) oder externer WLAN-Router (erfordert USB-auf-Ethernet-Adapter)
Abmessungen (H x B x T)	
Versandgewicht	12 x 62 x 38,1 cm (4,75 x 24,5 x 15 Zoll)
Nur Mischpult	5,8 x 36 x 29,1 cm (2,3 x 14,2 x 11,5 Zoll)
Gewicht	
Versandgewicht	4,9 kg (11 lb)
Nur Mischpult	2,98 kg (6,5 lb)
Leistungsaufnahme	42W, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Sampling-Frequenz	Umschaltbar (44,1 kHz oder 48 kHz)
Interne Signalverarbeitung	32-Bit Floating-Point
THD	< 0,005 %, +4 dBu; 20 Hz bis 20 kHz, Unity Gain, von jedem Eingang zu jedem Ausgang
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz ±0,5 dB, von jedem Eingang zu jedem Ausgang
Dynamikbereich	105 dB
Äquivalentes Eingangsrauschen	-126 dBu
Restausgangsrauschen	-86 dBu
Übersprechen	-80 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	-94 dB
Gain (Mikrofoneingänge)	75 dB (60 dB analog, 15 dB digital)
Maximaler Eingangspegel	+16 dBu (Mic/Line-Eingänge, XLR), +26 dBu (Mic/Line-Eingänge, Klinke), +22 dBu (Stereo-Eingänge)
Maximaler Ausgangspegel	+22 dBu (alle Line-Pegel-Ausgänge)
Phantomspannung	48 V an allen Mikrofoneingängen, einzeln aktivierbar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	USB-WLAN-Adapter, gepolsterte Tragetasche, Netzteil
Optionales Zubehör	TMR-1 (Rack-Einbau-Kit)
Zulassungen	UL, CE, FCC (Class B), RoHS

TouchMix-8

Display	7 Zoll (178 mm) Diagonale, Farb-TFT, Multi-Touch-Screen (kapazitiv)
Eingänge	
Insgesamt	14
Mic/Line	8 (4 XLR, 4 XLR/Klinke-Kombi)
Line	2 Stereo, 6,3-mm-Klinke (TRS)
Stereo USB	Stereo-USB / MP3-Wiedergabe
Talkback	N/A
Signalverarbeitung Eingangskanäle	
EQ	Parametrischer 4-Band-EQ mit High-/Low-Shelving, Hochpass- & Tiefpassfilter (variabel 24 dB/Oktave)
Dynamikbearbeitung	Noisegate, Kompressor
Delay	Delay (maximal 100 ms)
Ausgänge	
Insgesamt	6
Main L/R	2 (XLR, Line-Pegel)
Aux	4 (XLR, Line-Pegel)
in Ear Monitor (Stereo)	1 (Klinke TRS, 16 Ohm Min.-Impedanz, Aux-Bus 3/4)
Cue	1 (Stereo, TRS, Line oder Kopfhörer, 16 Ohm Min.-Impedanz)
Monitor L/R	N/A
Signalverarbeitung Ausgangskanäle	
EQ	Grafischer EQ, 1/3 Oktave, parametrischer 6-Band-EQ, variable Hoch- & Tiefpassfilter
Anti-Feedback Filter	8 Anti-Feedback-Filter
Dynamikbearbeitung	Limiter
Delay	100 ms
Aufnahme / Wiedergabe¹	
Mehrspuraufnahmen	14 x 14 Spuren direkt auf Festplatte
DAW	N/A
MP3	Stereo-USB / MP3-Wiedergabe
Gruppen	
DCA	8 (mit Mutes)
Mute	8
Subgruppen	N/A
Cue	Wählbar. AFL, PFL
Effekte	4 gleichzeitig verwendbare professionelle Effekt-Engines mit Hall, Echo, Delay, Chorus, Pitch Shift 1 Pitch Corrector (kann jedem Mono-Eingangskanal zugewiesen werden)
Echtzeitanalysator (RTA)	1 (1/3-Oktave. Kann Kanälen oder anwenderseitig wählbaren Quellen zugewiesen werden)
Presetspeicher	99 Benutzer-Szenen, 120 Werks-Presets, 99 Benutzer-Presets
Digitale Anschlüsse	2 USB-A-Anschlüsse
Externe Steuerung²	TouchMix-8/16 Control App für iOS [®] - und Android-Geräte zur Steuerung aller Mischpultfunktionen über WLAN.
WLAN³	USB-WLAN-Adapter (im Lieferumfang enthalten) oder externer WLAN-Router (erfordert USB-auf-Ethernet-Adapter)
Abmessungen (H x B x T)	
Versandgewicht	11,4 x 50,8 x 42 cm (4,5 x 20 x 16,5 Zoll)
Nur Mischpult	5,6 x 33,3 x 24,5 cm (2,2 x 13,1 x 9,6 Zoll)
Gewicht	
Versandgewicht	4,9 kg (10,7 lb)
Nur Mischpult	1,95 kg (4,3 lb)
Leistungsaufnahme	42W, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Sampling-Frequenz	Umschaltbar (44,1 kHz oder 48 kHz)
Interne Signalverarbeitung	32-Bit Floating-Point
THD	< 0,005 %, +4 dBu; 20 Hz bis 20 kHz, Unity Gain, von jedem Eingang zu jedem Ausgang
Frequenzgang	20 Hz bis 20 kHz ±0,5 dB, von jedem Eingang zu jedem Ausgang
Dynamikbereich	105 dB
Äquivalentes Eingangsrauschen	-126 dBu
Restausgangsrauschen	-86 dBu
Übersprechen	-80 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	-94 dB
Gain (Mikrofoneingänge)	75 dB (60 dB analog, 15 dB digital)
Maximaler Eingangspegel	+16 dBu (Mic/Line-Eingänge, XLR), +26 dBu (Mic/Line-Eingänge, Klinke), +22 dBu (Stereo-Eingänge)
Maximaler Ausgangspegel	+22 dBu (alle Line-Pegel-Ausgänge)
Phantomspannung	48 V an allen Mikrofoneingängen, einzeln aktivierbar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	USB-WLAN-Adapter, gepolsterte Tragetasche, Netzteil
Optionales Zubehör	TMR-1 (Rack-Einbau-Kit)
Zulassungen	UL, CE, FCC (Class B), RoHS



TouchMix Serie

Digitalmischpulte

Features

- Performance eines großen Mischpults im kompakten Format
- Interface mit kapazitivem Touchscreen kombiniert mit Hardware-Bedienelementen für schnelle und intuitive Bedienung
 - Multi-Touch-Screen am TouchMix-30 Pro
- Über 120 Kanal-Presets für eine breite Palette von Signalquellen und Instrumenten im Live-Einsatz
- Anti-Feedback-, Room-Tuning-, Gain- und Effekt-Assistenten
- Echtzeitanalysator (RTA)
 - Zwei RTAs am TouchMix-30 Pro
- Automatischer Mikrofon-Mixer*
 - Gain-Sharing-Konzept, 24 Kanäle, 2 unabhängige Geräte
- Umfassendes, integriertes Infosystem führt und unterstützt den Anwender
- Vollparametrischer 4-Band-Equalizer, variable Hoch- und Tiefpassfilter auf jedem Eingangskanal
- Noisegate, Kompressor und Delay auf jedem Eingangskanal
- Grafische Equalizer (1/3 Oktave) und parametrische 6-Band-Equalizer sowie Limiter, Delay und 8 durchstimmbare Notch-Filter an allen Ausgängen
 - 12 Notch-Filter am TouchMix-30 Pro
- 8 DCA- und 8 Mute-Gruppen
- 8 Subgruppen mit voll parametrischen 6-Band-Equalizern, variablen Hoch- und Tiefpassfiltern und Limitern können für den Stereobetrieb* verkoppelt werden
- Integrierte Einstellungen für beliebige QSC Lautsprecher wie die Serien K und K.2
- 4 Stereo-DSP-Prozessoren in professioneller Qualität sowie ein Pitch Corrector (6 Prozessoren beim TouchMix-30 Pro)
- „Touch & Route“-Patch-Matrix zum einfachen „Multing“ und Umordnen mehrerer Mischpultkanäle*
- Copy und Paste für einfaches Duplizieren von Mischungen, Kanälen, EQs, Dynamikeinstellungen usw.
- 14/10/4 Aux-Busse können für Stereobetrieb gepaart werden; Direktansteuerung kabelgebundener In-Ear-Monitore (IEM)
- Aufnahme/Wiedergabe von 32/22/14 Spuren als Mehrspur-Wave-Dateien auf/von externer Festplatte. Alle Eingangskanäle sowie ein vom Benutzer festgelegter Stereo-Ausgang können aufgenommen werden.
- Kompatibel mit dem meisten DAW-Programmen auf Mac[®]-Computern*
- MP3-Wiedergabe von USB-Medien
- Fernsteuerung über mobile Endgeräte via WLAN möglich
- Rackmontage mit separat erhältlichem Accessory Kit möglich

* Nur für TouchMix-30 Pro



TouchMix-8, TouchMix-30 Pro, TouchMix-16

TouchMix™ ist die leistungsstärkste Serie kompakter Digitalmischpulte aller Zeiten.

Vom kompakten TouchMix-8 bis zum Flaggschiff TouchMix-30 Pro bietet die TouchMix Serie die Features, Leistungsmerkmale und klanglichen Qualitäten der weltweit meist geschätzten Großformat-Mischpulte in Form sehr kompakter und bequem tragbarer Systeme. Als perfektes Werkzeug für Musiker, Bands, AV-Produzenten und kleinere Veranstaltungsorte bieten die TouchMix-Pulte – getreu der Devise „Beyond Mixing“ – Assistenten, Presets und andere nützliche Tools, die es sowohl erfahrenen Audioprofis als auch Anfängern erlauben, schnell und einfach zu hervorragenden Ergebnissen zu kommen.

Professionell in jeder Hinsicht

Die ebenso kompakten wie leistungsstarken TouchMix-Produkte setzen neue Maßstäbe für kleinformatige Digitalmischer:

- **Audioqualität**
Wichtigster Aspekt jeden Mischpults ist selbstverständlich die Audioqualität. Hier steht der TouchMix bei Kleinmischpulten an der Spitze Class-A-Mikrofonvorver-stärker in professioneller Qualität, hervorragende Wandler und ein mit Liebe zum Detail konzipierter Signalweg sorgen bei der TouchMix-Serie für überragende Audioqualität, wie man sie sonst nur aus vielfach teureren Mischpulten kennt.

Das Ergebnis zählt

Das TouchMix-Entwicklerteam hat sich von Anfang an darauf konzentriert, ein Mischpult mit einem intuitiven Workflow und einer unkomplizierten Steuerung zu kreieren, das für unerfahrene Anwender verständlich und für Profis schnell zu bedienen ist – und all das ohne Abstriche bei den an großen Pulten so geschätzten Funktionen. Das Resultat ist ein Mischpult, das man schnell versteht und mühelos bedienen kann. Viele TouchMix-Komponenten – wie Equalizer, Kompressoren, Noisegate und Limiter – können entweder im „Advanced Mode“ mit voller Kontrolle über alle Parameter oder im „Simple Mode“ genutzt werden, der nur die wichtigsten Bedienelemente zeigt.



TouchMix Control App für iOS[®] und Android[™]-Geräte

¹ Eine Liste der von QSC auf Eingang geprüften Laufwerke finden Sie unter qsc.com. Der Festplattenmarkt unterliegt ständigen Veränderungen. Es gibt viele von QSC nicht geprüfte Laufwerke, die sich für die Verwendung mit der TouchMix-Serie eignen. Testen Sie externe Laufwerke grundsätzlich vor dem Gebrauch auf Kompatibilität. Mindestanforderung: USB 3.0 SSD (empfohlen) oder Festplatte mit mindestens 7800 RPM, FAT32-formatiert.

² Die TouchMix Personal Monitor App erfordert iOS oder höher.

³ Standard-USB-WLAN-Adapter können nicht mit TouchMix-Mischpulten verwendet werden. Es wird nur das QSC-Produkt mit der Modellnummer CP-000033-00 unterstützt.



+1-800-854-4079 | +1-714-754-6175 | #beyondmixing | www.qsc.com

QSC, LLC, 1675 MacArthur Boulevard Costa Mesa, CA 92626 USA. ©2019 QSC, LLC. Alle Rechte vorbehalten. QSC, das QSC-Logo und TouchMix sind eingetragene Marken der QSC, LLC beim Patent- und Trademark Office der USA und den Patentämtern anderer Länder. Mac und iPad sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorkündigung möglich 1065-2018DE

Professionelle Ergebnisse leicht gemacht

Unter wechselnden Bedingungen immer wieder einen hochwertigen Mix zu liefern, ist auch für Audioprofis immer wieder eine Herausforderung. Daher hat das TouchMix-Entwicklerteam seine jahrzehntelange Erfahrung in ein Produkt investiert, das in jeder Situation hervorragende Ergebnisse ermöglicht. Von der Einrichtung gängiger Instrumente oder Vocal-Kanäle über die Optimierung von Dynamik und Signalverarbeitung bis zu komplexen Monitor-Routings: Der TouchMix macht Profis wie Anfängern das Leben leichter.



Simple Mode

Der Simple Mode für EQ, Noisegates, Kompressoren, Limiter und Effekte unterstützt unerfahrene Anwender.



Advanced Mode

Erfahrenere Anwender haben im Advanced Mode volle Kontrolle über die Dynamik- und Signalverarbeitungsfunktionen des Mischpults.

Kanal-Presets

Die umfassende Kanal-Preset-Bibliothek wurde von Toningenieuren mit Jahrzehnten umfassender Erfahrung aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Sie umfasst äußerst genaue und vielseitig verwendbare Voreinstellungen für die gängigsten Instrumente und Mikrofone. Diese Presets können unverändert oder als Ausgangsbasis für eigene Konfigurationen verwendet werden. So gelangen Anfänger wie Profis schnell und einfach zu hervorragenden Mischungen.

Mächtige Funktionen „großer“ Pulte

Lassen Sie sich nicht von ihrer Größe täuschen: Die TouchMix-Serie umfasst die leistungsfähigsten Mischpulte aller Zeiten.



Echtzeitanalysator

Der TouchMix-30 Pro ist mit zwei Echtzeitanalysatoren (RTAs) ausgestattet. Ein solcher RTA kann neben dem Equalizer jedes gerade ausgewählten Ein- oder Ausgangskanals angezeigt werden. Ein zweiter, unabhängiger RTA kann wahlweise für die Darstellung des Audiosignals eines beliebigen Ausgangs, des Cue-Busses oder des Talkback-Mikrofoneingangs verwendet werden. Die Modelle TouchMix-8/16 sind jeweils mit einem RTA ausgestattet.




Room-Tuning-Assistent

Der Room-Tuning-Assistent des TouchMix-30 Pro erleichtert die Entzerrung und die Feinabstimmung von Lautsprechersystem und Raumakustik.



Anti-Feedback-Assistent

Mit dem Anti-Feedback-Assistent des TouchMix machen Sie das System automatisch „Feedback-fest“. Bei Bedarf können Sie während eines Konzerts auch manuell eingreifen.

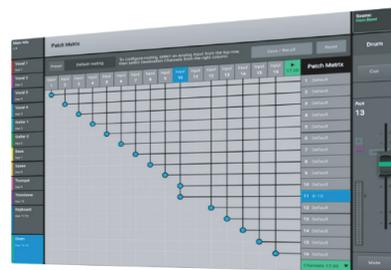


Touch & Route“-Patch-Matrix

Die Patch Matrix (nur verfügbar beim TouchMix-30 Pro) erlaubt einfaches „Mulling“ und eine Neuordnung von Eingängen zu Mischpultkanälen, um auf einfache Weise komplexe Routings zu realisieren.



Automatischer Mikrofon-Mixer

Der TouchMix-30 Pro automatische Mikrofon-Mixer reduziert Rückkopplungen und Störgeräusche beim Mischen von Konferenzen, Präsentationen und anderen Veranstaltungen mit mehreren Sprechern. Es ist ein Gain-Sharing-Konzept, das auf allen 24 Mikrofon-/Line-Eingangskanälen verfügbar ist (erfordert Firmware-Version 1.3 oder höher).

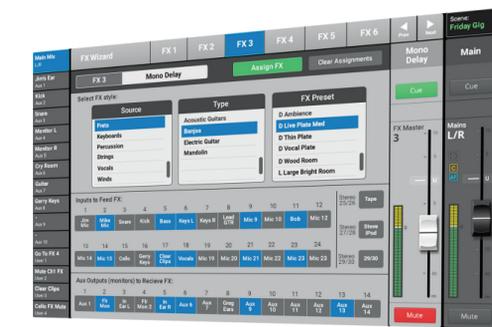

Live-Sound. In Studioqualität

Mit Class-A-Mikrofonvorverstärkern und einer herausragenden Audioqualität über den gesamten Signalweg gewährleisten TouchMix-Mischpulte qualitativ hochwertige Ergebnisse – auf der Bühne und im Studio.

Effektprozessoren in Studioqualität

Die integrierten Effekte der TouchMix-Pulte scheuen keinen Vergleich mit den komplexesten (und teuersten) Stand-alone-Effektgeräten der Welt. Der TouchMix-30 Pro verfügt über sechs hochwertige Effektprozessoren, beim TouchMix-8 und -16 sind es jeweils vier. Alle Prozessoren können gleichzeitig genutzt werden, ohne dass hierfür Kanäle oder Aux-Wege geopfert werden müssen. Zur Verfügung stehen zwei Reverb-Varianten, Chorus, Pitch Shift sowie Mono- und Stereo-Delay. Zusätzlich unterstützt ein Effekt-Assistent den Anwender bei Auswahl und Anwendung des richtigen Effekts.

Mehrspurige Aufnahme und Wiedergabe im Live-Betrieb

TouchMix-Mischpulte können ohne Computer die Signale von allen Eingängen sowie einen Main- oder Aux-Stereo-Mix direkt auf eine externe USB-Festplatte aufnehmen. Bei der Wiedergabe können die Spuren gemischt oder mit live gespielten Signalen kombiniert werden. Mit dem kostenlosen Dienstprogramm TouchMix DAW können Sie aufgenommene Spuren in PC- oder Mac®-DAWs (Digital Audio Workstation) importieren und Spuren aus DAWs für die Wiedergabe über Ihr TouchMix-Pult exportieren.

DAW-Interface

Der TouchMix-30 Pro unterstützt die Core Audio-Technologie und stellt in den meisten DAW-Programmen für Mac®-Computer Eingänge und Ausgänge zur Verfügung.



TouchMix-30 Pro

Als „Flaggschiff“ der TouchMix-Serie eignet sich der TouchMix-30 Pro hervorragend für Produzenten, Musiker, Bands und Veranstaltungsorte. Mit seinen 32 Mischpultkanälen (24 Mic/Line, 6 Line und Stereo-USB) sowie 16 Ausgängen bietet er enorme Flexibilität beim Signalrouting für eine Vielzahl von Anwendungen.



TouchMix-16

Der TouchMix-16 bietet eine unglaubliche Klangqualität und eine Vielzahl professioneller, ergebnisorientierter Features. Mit 22 Mischpultkanälen (16 Mic/Line, 2 Stereo-Line, Stereo USB Eingänge) ist er die richtige Wahl für alle Anwender, die die höhere Kanalzahl des TouchMix-30 Pro nicht benötigen.



Tragetasche und USB-WLAN-Adapter im Lieferumfang enthalten



TouchMix-8

Der TouchMix-8 (14 Mischpultkanäle - 8 Mic/Line, 2 Stereo-Line, Stereo USB Eingänge) wurde für Anwendungen konzipiert, die weniger Kanäle benötigen. Das kompakteste Mischpult der Serie bietet dieselbe Leistung und Klangqualität wie seine größeren Brüder. Der TouchMix-8 ist die perfekte Wahl für Solomusiker, kleine Bands und AV-Profis oder als Drum-/Keyboard-Submixer – mit überzeugender Leistung, Flexibilität und tollem Preis-/Leistungsverhältnis.



Tragetasche und USB-WLAN-Adapter im Lieferumfang enthalten

TouchMix Zubehör

TMR-1 Rack-Einbau-Kit für TouchMix-8/16



TouchMix-30 Pro Tablet-Halterung (Tablet nicht im Lieferumfang enthalten)



Tragetasche TouchMix-30 Pro Tote

Schutzhaube TouchMix-30 Pro Dust Cover



TMR-2 Rack-Einbau-Kit für TouchMix-30 Pro