Série AcousticDesign™ AD-C6T-HC

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur coaxial à deux voies de 6,5 pouces, avec moteur d'aigus à compression à membrane 1,4 pouce
- Supporte des puissances élevées, pour une restitution sonore énergique sous des hauteurs de plafond standard ou des espaces réverbérants
- Angle de couverture de 75°
- Impédance 16 Ω en position Bypass, plusieurs puissances de transformateur disponibles pour les systèmes à ligne 70/100 V.
- Système de montage pour faux plafond avec 3 pattes de fixation rapide longues
- Contours d'égalisation Intrinsic Correction disponibles via Q-SYS
- La cohérence de la signature sonore des enceintes de la Série AcousticDesign vous permet de mélanger à volonté les différents modèles dans votre salle
- Disponible en blanc (RAL 9010)

Série AcousticDesign™ AD-C6T-HC

Enceinte encastrable au plafond pour des lieux avec grande hauteur sous plafond et/ou des espaces réverbérants

Partie intégrante de la Série AcousticDesign, l'AD-C6T-HC (« High Ceiling ») est une enceinte encastrable au plafond deux voies avec haut-parleur de 6,5 pouces, conçue pour les lieux avec grande hauteur sous plafond ou des espaces réverbérants comme les salles de réception, les aéroports, les atriums et les halls d'entrée.

Place à la musique : L'AD-C6T-HC étend le domaine d'application de la Série AcousticDesign aux locaux exigeant un niveau de pression acoustique plus élevé afin d'offrir des sensations optimales en musique d'ambiance ou musique de fond. Cette enceinte encastrable au plafond, munie d'un haut-parleur coaxial de 6,5 pouces, apporte l'excellente qualité sonore caractéristique de la Série AD, mais avec une puissance supérieure et une zone de couverture plus étroite afin de garantir une expérience optimale dans les lieux dotés de plafonds hauts.

Partie intégrante de la Série AcousticDesign™ : L'AD-C6T-HC rejoint la gamme d'enceintes de la série AcousticDesign en proposant un look aussi harmonieux qu'élégant et un son homogène de haute qualité dans plusieurs formats (encastrable au plafond, montage suspendu et montage en surface). Vous pouvez ainsi choisir l'enceinte idéale pour chaque emplacement, en sachant que les invités ne remarqueront pas le passage de l'une à l'autre lorsqu'ils se déplaceront dans la salle.

Contours d'égalisation d'enceintes sophistiqués : Les contours d'égalisation sophistiqués Q-SYS Intrinsic Correction™, disponibles sur les processeurs Q-SYS Core, améliorent encore les performances et la rapidité d'installation pour toute la Série AcousticDesign, y compris l'AD-C6T-HC.

AD-C6T-HC

Description	Enceinte encastrable au plafond à deux voies, haut-parleur 6,5 pouces, avec transformateur
Haut-parleurs	Membrane conique en papier de 165 mm (6,5 pouces), bobine mobile de 45 mm (1,75 pouce), aimant en ferrite Tweeter à moteur à compression à dôme en Kapton de 35,6 mm (1,4 pouce)
Sensibilité	90 dB SPL pour 1 W à 1 m
Bande passante (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
Puissance sonore nominale admissible (mode Bypass 16 Ω)	120 W eff.
Couverture (-6 dB)	Conique de 75°
Facteur de directivité	10
Indice de directivité	10 dB
SPL maximal (en continu/crête)	110 dB SPL / 116 dB SPL à 1 m
Puissance (ligne 70 V/100 V)	7,5 W, 15 W, 30 W, 60 W / 15 W, 30 W, 60 W
Impédance en mode Bypass	16 Ω
Impédance min.	14,97 Ω à 208 Hz
Fréquence de coupure	2,5 kHz
Entrée	Connecteur Euroblock 4 points avec renvoi câblé en parallèle
Matériau du boîtier	Boîtier arrière en acier, finition thermolaquée
Matériau de la grille	Acier, revêtement thermolaqué
Diamètre de la découpe	Ø305 mm (Ø12 pouces)
Poids net	8,58 kg (19 lb)
Dimensions du produit (H x l x P)	313 x 340 x 340 mm (12 x 13,4 x 13,4 pouces)
Dimensions emballé (H x l x P)	360 x 825 x 445 mm (14,2 x 32,5 x 17,5 pouces)
Poids emballé [kg/carton]	22,16 kg (48,9 lb) (2 enceintes par carton)
Accessoires en option	AD-MR8 (cadre de montage pré-installé), diamètre de découpe 305 mm AD-C305C (adaptateur en forme de collier), diamètre de découpe 305 mm

*Caractéristiques techniques sujettes à modifications sans préavis

Impédance / réponse en fréquence :

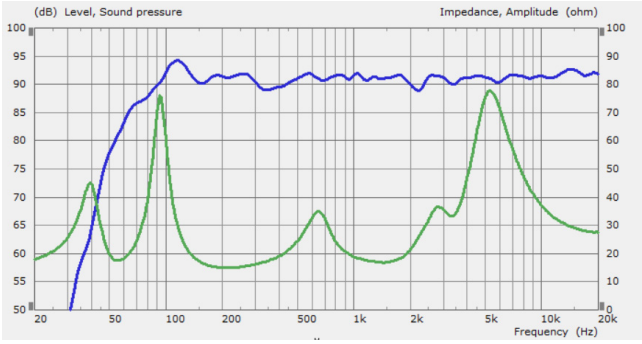

Largeur de faisceau :

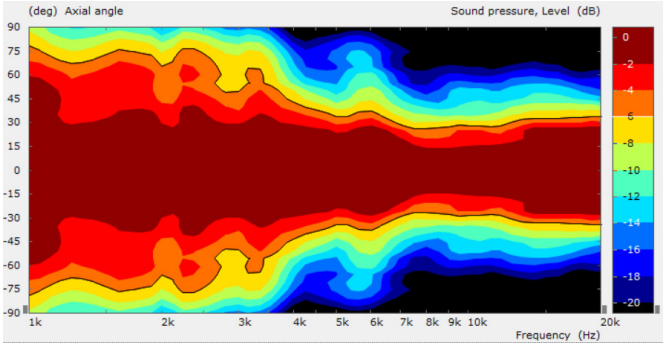

+1·800·854·4079 | +1·714·754·6175 | WWW.QSYS.COM

© 2025 QSC, LLC tous droits réservés. Les marques déposées de QSC, LLC comprennent, sans s'y limiter, Q-SYS™, le logo Q-SYS et toutes les marques déposées indiquées à l'adresse www.qsys.com/trademarks, dont certaines sont enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif.
02/01/2025