



E218sw Passiver Dual-18-Zoll-Subwoofer

FEATURES

- Hohe Leistung, professionelle Klangqualität bei 1600 Watt Dauerbelastbarkeit
- E Series Entertainment System – erweiterte digitale Signalverarbeitungs-Konfigurationen/-Optionen bei der Verwendung mit den Endstufen der GXD- oder der PLD-Serie oder Digitalmischpulten der TouchMix™-Serie von QSC.
- Robuster Strukturlack in roadtauglicher Qualität
- Schaumstoffkaschiertes Stahlgitter
- Optional: gepolsterte Schutzhülle für den sicheren Transport (E218sw CVR)
- Optional: Rollen-Set für einfacheren Transport (CASTER KIT-L)



E218sw

Veranstaltungsstätten · Kirchen/Gebetsräume · Verleih/Produktion Entertainer

Der E218sw ist ein passiver Hochleistungs-Subwoofer mit zwei 18-Zoll-Tieftönern à 800 Watt mit Aluminiumgusskorb. Für Live-Bands liefert er einen kraftvollen Sound in den tiefen Frequenzen, auf dem Dancefloor sorgt er für satte Bässe. Für mobile Anwendungen sind Befestigungspunkte für vier optionale Rollen vorhanden. Aufgrund seiner Impedanz von 4 Ohm kann der Subwoofer auch an einer preisgünstigen Endstufe betrieben werden.

E Serie Lautsprecher

Die E Serie umfasst eine Reihe passiver Lautsprecher, die sich durch robuste Bauweise, praxiserprobte Zuverlässigkeit und außergewöhnlichen Klang auszeichnet. Für Entertainment-Anwendungen wie beispielsweise Livemusik, DJing, Dancefloor, Karaoke und Events liefern diese Lautsprecher einzigartige Ergebnisse. Mit dem bewährten Systemansatz von QSC wird die Performance der E Serie bei Verwendung von GXD- und PLD-Endstufen oder Digitalmischpulten der TouchMix™-Serie von QSC sogar noch verbessert und nutzt die integrierten DSP-Funktionen und Presets. Sie unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen – als Livebeschallung (mit/ohne Subwoofer), Bühnenmonitore, für Dancefloor und Karaoke.

Die E Serie umfasst sechs Modelle aus robustem Multiplex mit schwarzem Strukturlack. Schaumstoffkaschierte Stahlgitter schützen die Tieftöner und verleihen den Lautsprechern ihr professionelles Aussehen. Die Modelle E10, E12 und E15 verfügen über komplett aus Metall gefertigte 35-mm-Gewinde für zwei Winkelpositionen. Sie ermöglichen die vertikale oder um 10° nach unten abgewinkelte Montage auf einer Stange, was die Abdeckung verbessert und Rückwandreflexionen vermindert. Mit Montagebügeln bzw. von M8-Ringschrauben sind zahlreiche Montageoptionen möglich. Eingangsseitig stehen zwei SpeakON NL4 sowie ein Schraubklemmanschluss zur Verfügung. Ergonomische Tragegriffe aus Aluminium sorgen bei den Modellen E215 und E218SW für einen einfachen Transport.

**E218sw mit optionalem
Rollen-Set**



E218sw mit optionaler Schutzhülle



E218sw Technische Daten


E218sw	
Design	passiver Subwoofer, 2 x 18 Zoll
Frequenzbereich ¹ : (-10 dB)	32 Hz - 230 kHz
Leistung ² : Dauer/Peak	1600 W / 6400 W
Kennschalldruckpegel	101 dB/W/m
Abstrahlwinkel	N/A
Schalldruckpegel ¹ (Peak SPL / 1m)	136 dB
Treiber Tieftöner Nennimpedanz	2 x 18 Zoll (457 mm) mit 4-Zoll-Schwingspule (102 mm) 4 Ω
Trennfrequenz	N/A
Eingänge	2 x SpeakON NL4, 1 x Schraubklemmanschluss
Gehäuse	11-lagiges Multiplexgehäuse, schwarzer Strukturlack. Pulverbeschichtetes, schaumstoffkaschiertes Stahlgitter
Gewicht ohne Verpackung	76,4 kg (168 lb)
Abmessungen (H x B x T)	1180 mm x 616 mm x 640 mm (46,8 x 24,3 x 25,2 Zoll)

¹ Mit QSC-Signalverarbeitung


² Belastbarkeit bei Betrieb des Geräts mit Rauschen nach IEC 60268 und Nennimpedanz im Gehäuse mit Frequenzweiche, Fullrange 30 Hz 12 dB/Oktave, für die Dauer eines Zeitraums von zwei Stunden ohne dauerhafte Änderung der akustischen, mechanischen oder elektrischen Eigenschaften um mehr als 10%.

Änderungen der Technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung möglich.

E218sw Details

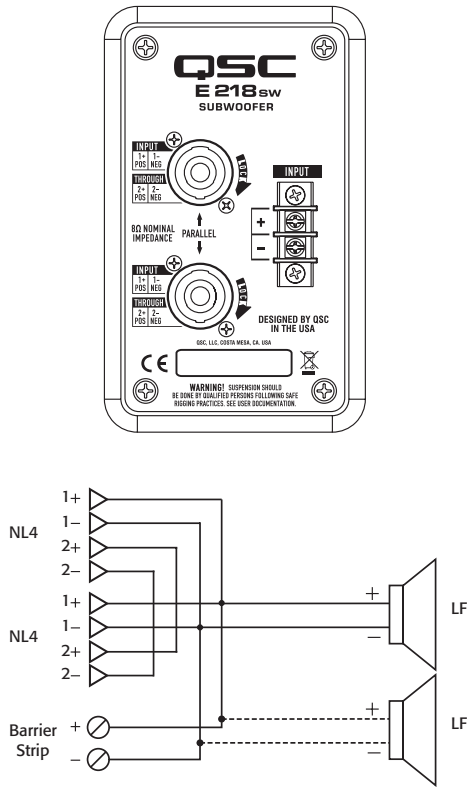

E218sw Abmessungen

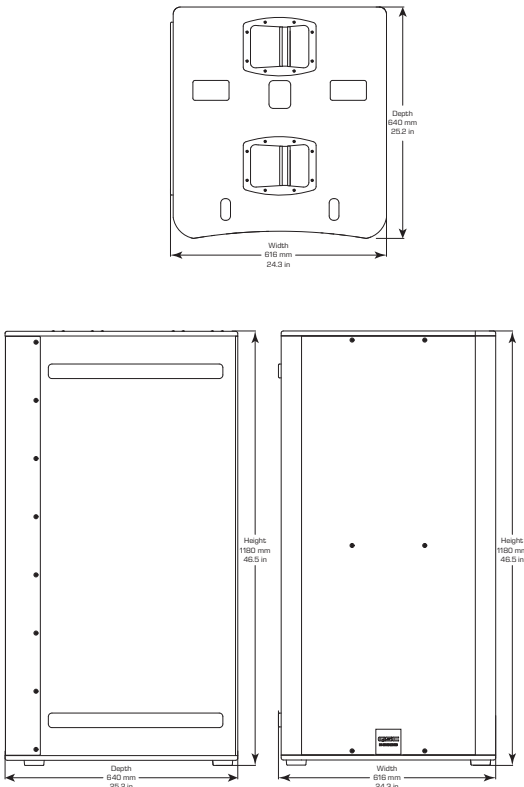

+1-800-854-4079 | +1-714-754-6175 | www.qsc.com

©2017 QSC, LLC Alle Rechte vorbehalten. QSC, das QSC-Logo und TouchMix sind eingetragene Marken der QSC, LLC beim U.S. Patent and Trademark Office und den Patentämtern anderer Länder. E Serie Spec Sheet 11/2017