



E218sw **Subwoofer pasivo doble** **de 18"**

CARACTERÍSTICAS

- Sonido de calidad profesional y alto rendimiento con 1600 W de potencia continua
- Sistema de entretenimiento Serie E – Opciones y ajustes DSP avanzados con amplificadores GXD y PLD y mezcladores digitales TouchMix™ de QSC.
- Pintura texturizada resistente de calidad profesional
- Rejilla de acero perforada con revestimiento de hule espuma
- Cubierta acolchada opcional (E218sw CVR) para protección durante el transporte
- Juego de ruedas opcional para un fácil transporte (CASTER KIT L)



E218sw

Establecimientos de entretenimiento · Alquiler y producción **Casas de culto · Artistas móviles**

El E218sw es un subwoofer pasivo de alto rendimiento con dos woofers de 800W y 18 pulgadas en marcos de aluminio. Está diseñado para producir un increíble bajo para bandas en vivo y música dance de gran energía. Para aplicaciones portátiles, incluye puntos de anclaje para cuatro ruedas opcionales. La impedancia de 4 ohms del subwoofer significa que una sola unidad puede ser amplificada de manera óptima por un amplificador de potencia más económico.

Altavoces de la Serie E

La serie E es una gama de altavoces pasivos de construcción sólida, confiabilidad comprobada y desempeño sónico que supera las expectativas. Los altavoces de la Serie E proporcionan excelentes resultados ya que su diseño está centrado en el refuerzo de sonido en aplicaciones de entretenimiento, incluyendo presentaciones en vivo, música de DJ y dance, karaoke y producción de eventos. Aprovechando la metodología comprobada basada en "Sistemas" de QSC, el desempeño de los altavoces de la Serie E es aún superior cuando se combina con los amplificadores GXD o PLD de QSC o con un mezclador digital TouchMix™ de QSC. De esta manera, se aprovecha el procesamiento digital de señales integrado y los valores predeterminados ajustados de fábrica. Estos valores predeterminados están pensados para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo el refuerzo de sonido en vivo, monitores de escenario, música dance y karaoke.

La Serie E se compone de seis modelos contruidos en madera contrachapada resistente, y recubiertos de pintura negra texturizada. Las rejillas de alta resistencia con revestimiento de hule espuma proporcionan protección para los woofers y una apariencia elegante. Los modelos E110, E12 y E15 están equipados con puertos de poste de 35 mm para dos ángulos completamente metálico que permite instalar el altavoz verticalmente en un poste o con una inclinación de 10° para mejorar la cobertura de la audiencia y reducir los reflejos de la zona posterior. Se ofrecen varias opciones de montaje utilizando el estribo de la Serie E o armellas M8. Las conexiones de entrada incluyen NL4 doble, además de terminales de conexión. Además, los modelos E215 y E218SW disponen de asas ergonómicas de aluminio para facilitar el transporte.



E218sw con kit de ruedas
opcional



E218sw con cubierta de transporte
opcional


Especificaciones del E218sw

E218sw	
Configuración	subwoofer de 2 x 18 pulgadas, pasivo
Respuesta de frecuencia ¹ (-10 dB)	32 Hz - 230 kHz
Capacidad de potencia ² :	1600 W / 6400 W (continua / de pico)
Sensibilidad	101 dB, 1 W a 1 m
Ángulo de cobertura	N/D
Nivel SPL nom. (pres. son. máx. a 1 m) ¹	136 dB
Transductores	
LF	2 transductores de 457 mm (18 pulgadas) con bobina de voz de 102 mm (4 pulgadas)
HF	N/D
Impedancia nominal	4 Ω
Divisor de frecuencias	N/D
Conectores de entrada	2 x NL4 SpeakON, 1 x barra de contactos
Gabinete	Madera contrachapada 11 capas, pintura en textura negra. Rejilla perforada de acero con recubrimiento electrostático y con revestimiento de hule espuma
Peso neto	76.4 kg (168 lb)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	46.8 x 24.3 x 25.2 pulgadas (1180 mm x 616 mm x 640 mm)


¹ Con procesamiento QSC.
² Potencia que el dispositivo puede soportar durante dos horas sin un cambio permanente de las características acústicas, mecánicas o eléctricas, superior al 10%, con ruido IEC60268 basado en la impedancia nominal en el gabinete con divisor de frecuencias, de rango completo de 30 Hz 12 dB/oct.

Especificaciones adicionales por anunciar.
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Diagrama de bloque y placa de entrada del E218sw

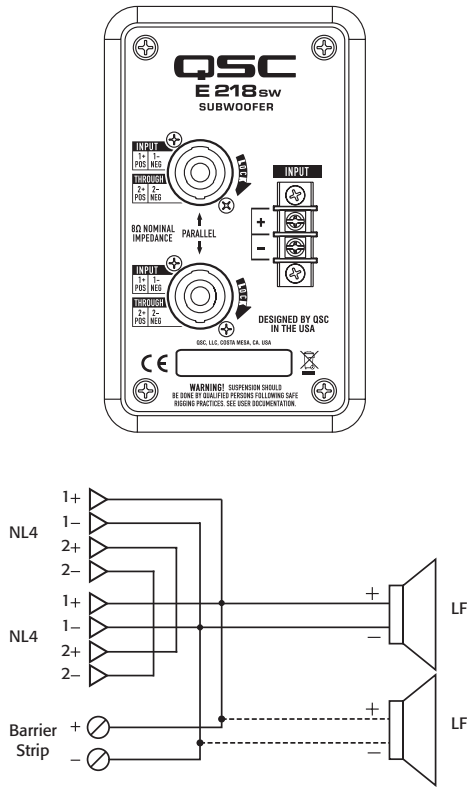

Dimensiones del E218sw

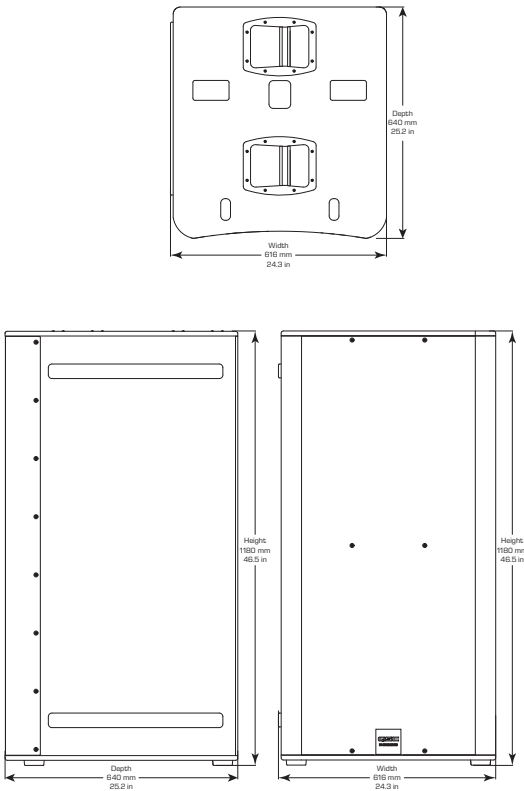

+1-800-854-4079 | +1-714-754-6175 | [WWW.QSC.COM](http://www.qsc.com)