
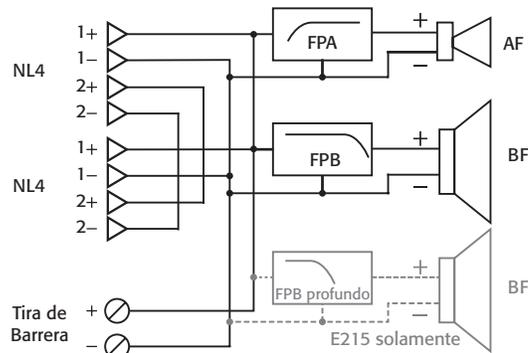


Configuración de entrada

Los subwoofers y los altavoces de dos vías de la Serie E están diseñados para operar con amplificación externa. Las salidas loop-through permiten la conexión de múltiples altavoces. Los modelos de 2 vías incluyen crossovers internos pasivos para operar a rango completo. Para utilizarlos con subwoofers, use un divisor de frecuencias activo y amplificación por separado para dividir las frecuencias del subwoofer y el resto del espectro de audio.



Los amplificadores de las Series PLD y GXD incluyen los ajustes de la Serie E en sus valores predeterminados y en los perfiles de altavoz. Los mezcladores digitales TouchMix también disponen de los ajustes de la Serie E para su uso en equipos que no incluyen amplificadores de las Series PLD y GXD.

Serie E Diagrama de bloque y placa de entrada de los modelos E110, E112, E115 y E215

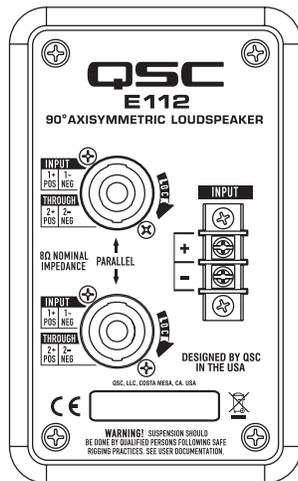

– Figura 1 –

Serie E Diagrama de bloque y placa de entrada de los modelos E118sw y E218sw

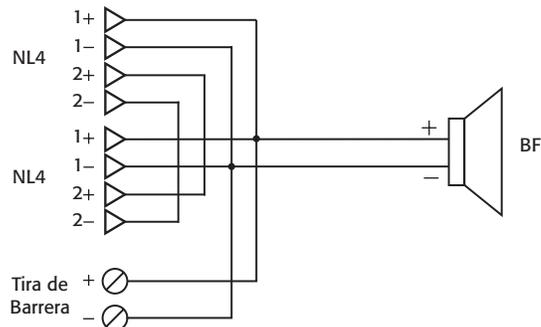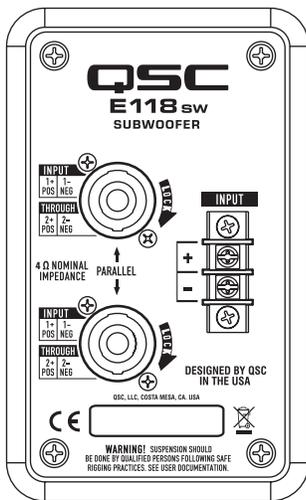


– Figura 2 –




Conexiones

Equipo estéreo de rango completo

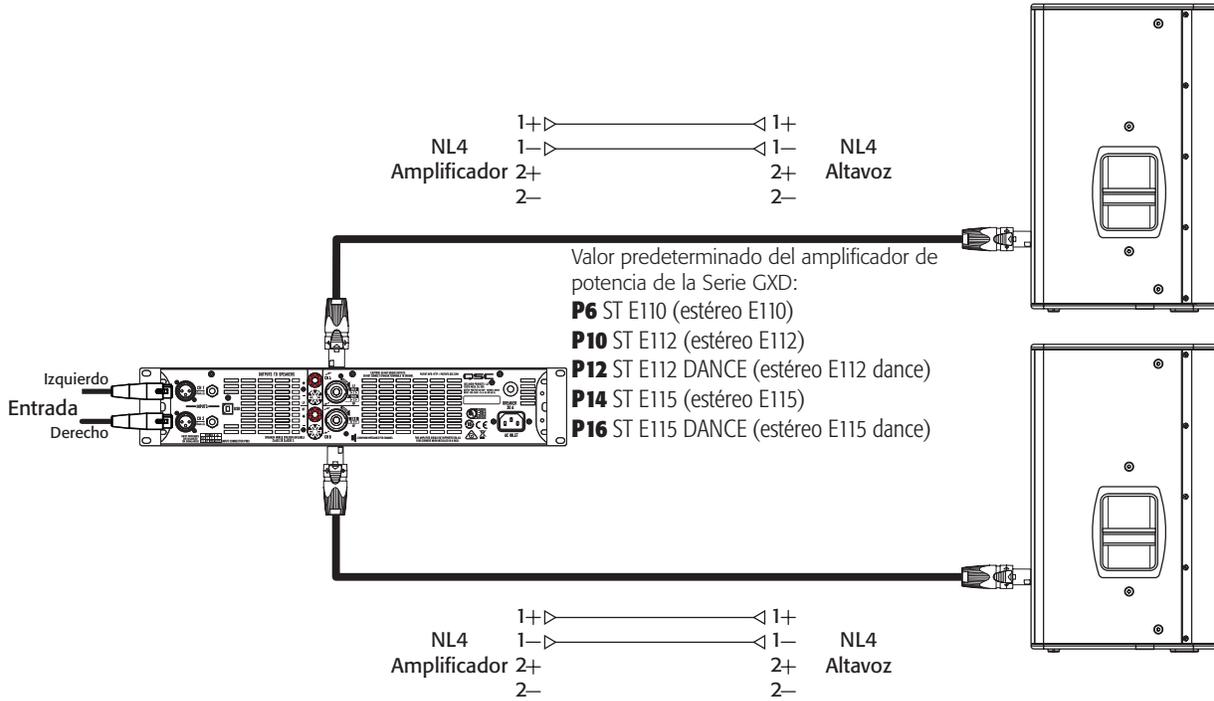

- Figura 3 -


Un canal, Sub / Satélite Opción 1

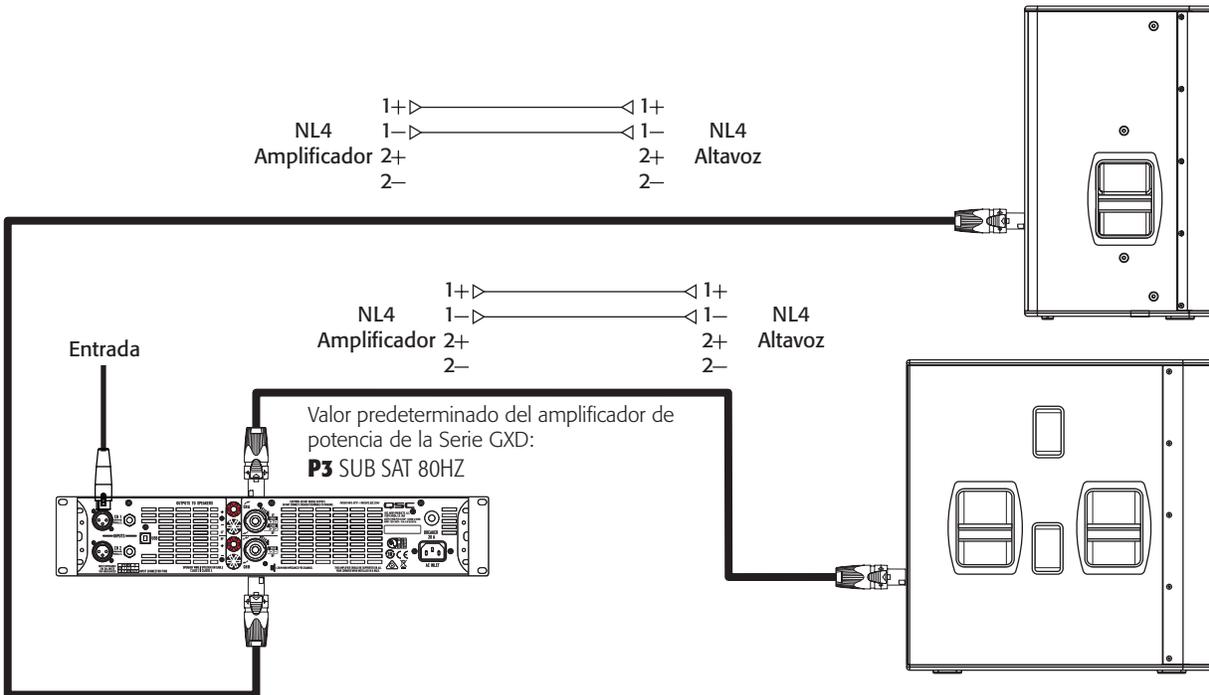

- Figura 4 -


ES

Un canal, Sub / Satélite Opción 2

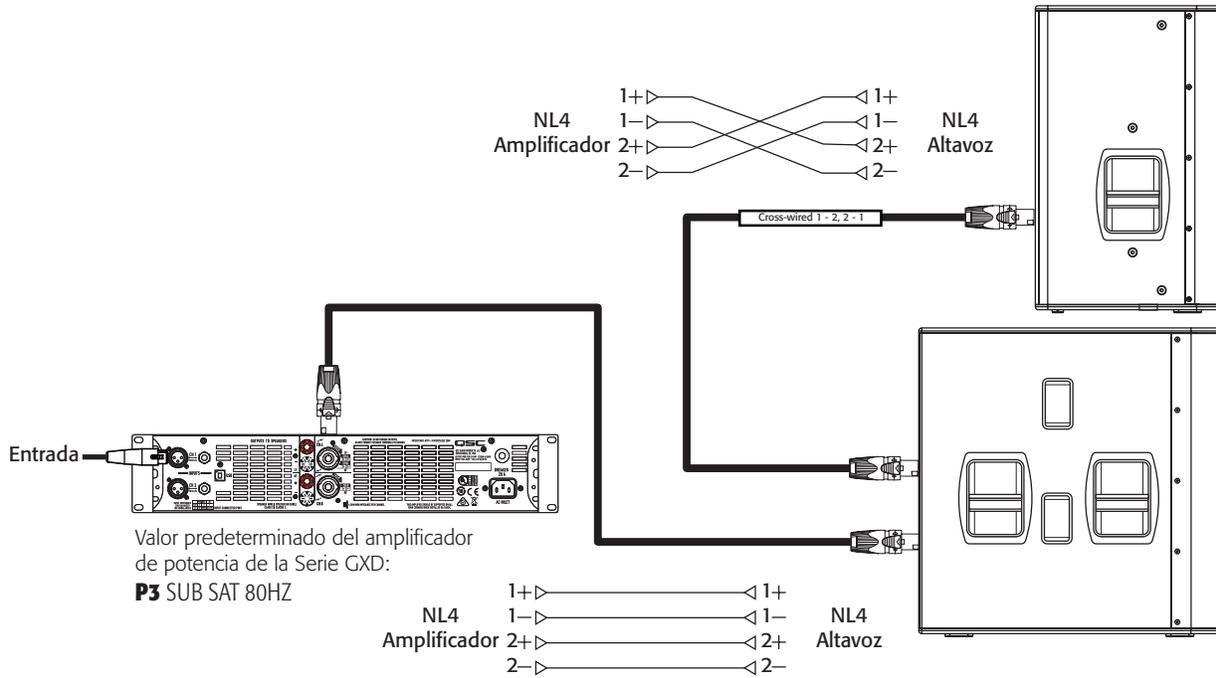

– Figura 5 –


Canal doble, Sub / Sistema satélite

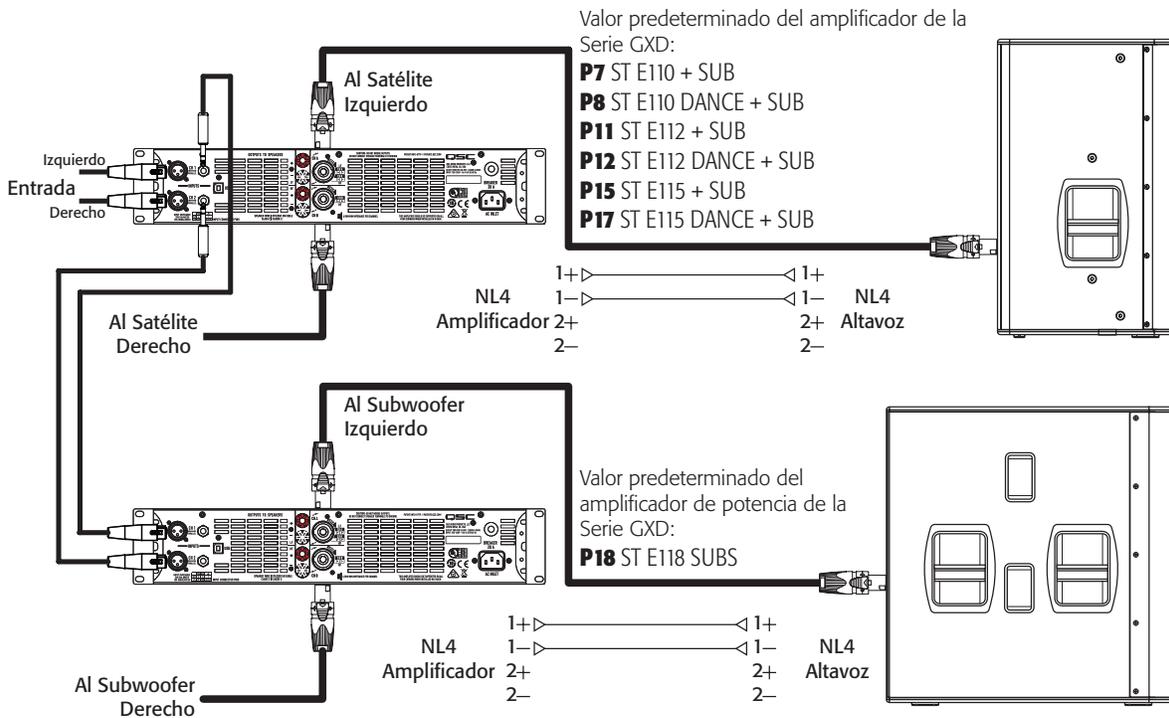

– Figura 6 –

Canal doble, Sub / Sistema satélite con PLD de 4 canales

ES

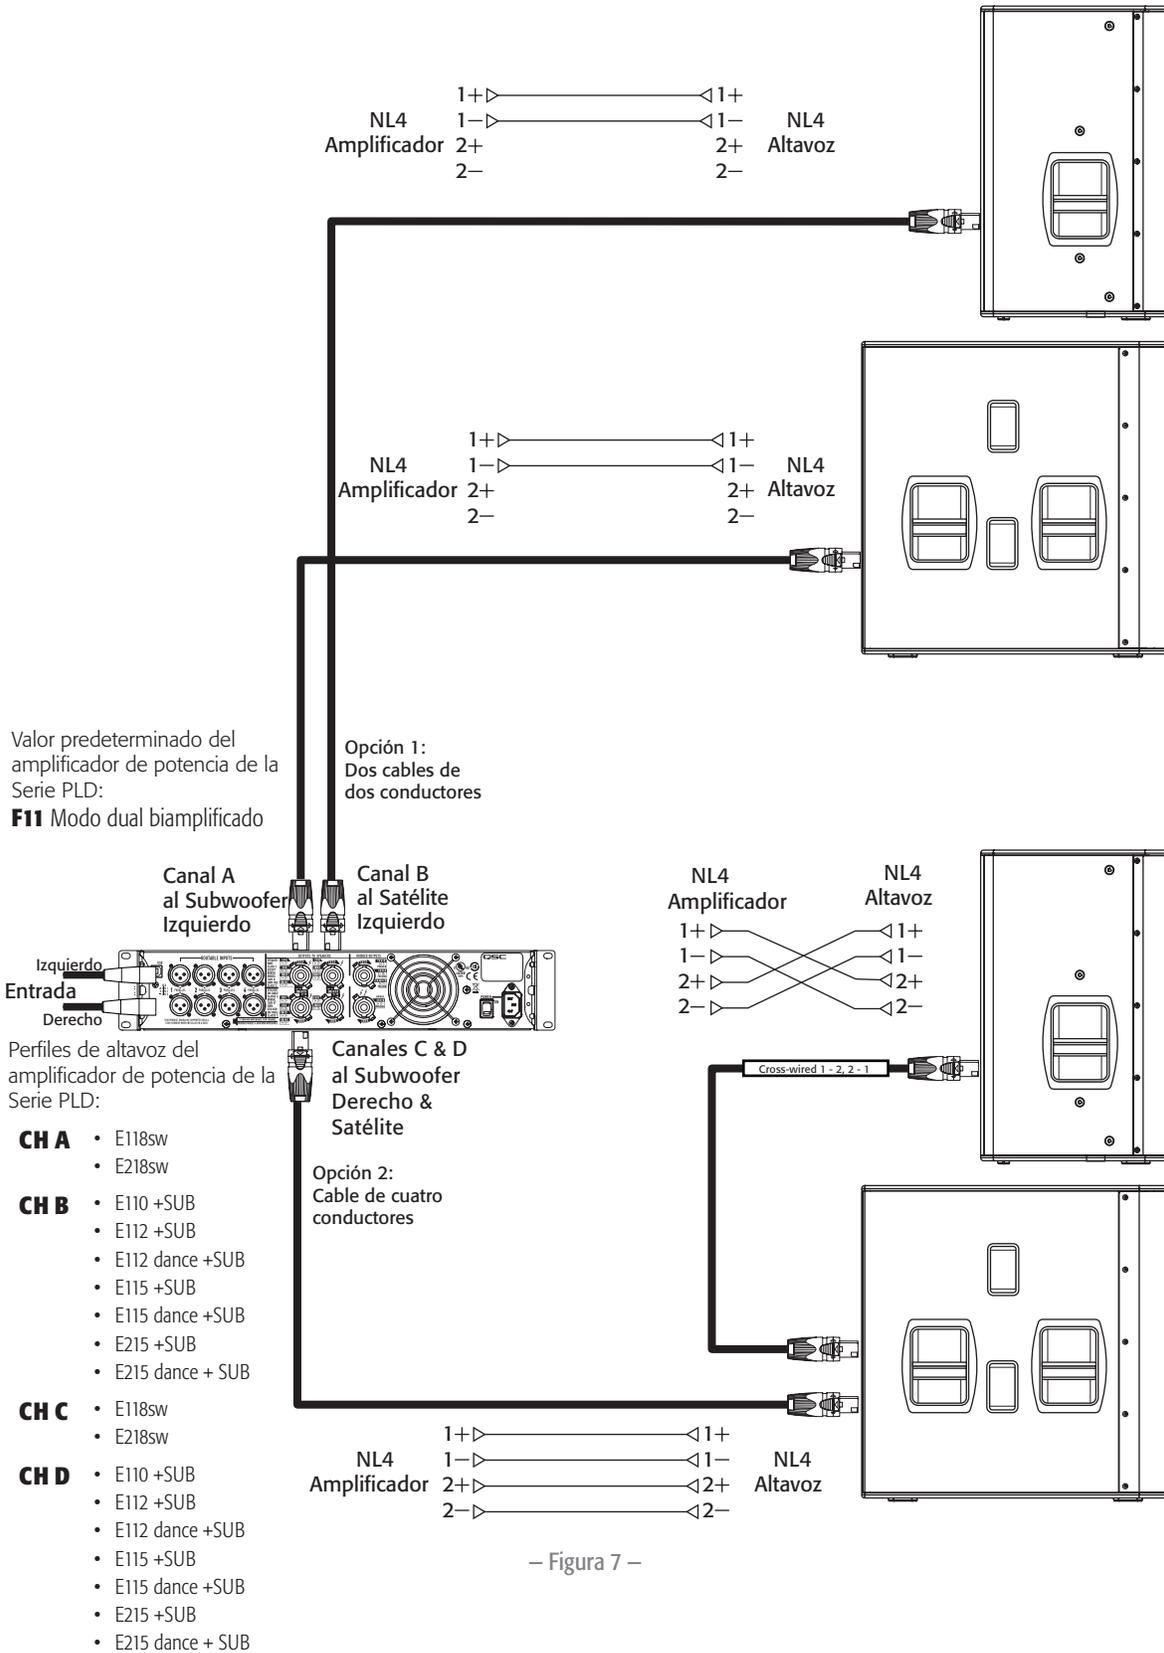

- Figura 7 -

Montaje del poste en el E118sw

Los altavoces Serie E (E110, E112, E115) pueden montarse sobre el subwoofer E118sw utilizando el poste de 36 pulgadas incluido en el subwoofer.

NOTA: El altavoz E215 no ofrece opción de montaje de poste.



¡ADVERTENCIA! Este poste, si se utiliza de forma incorrecta, puede hacer que el altavoz se vuelva inestable y peligroso. Asegúrese de que su equipo resistirá la inclinación y que está colocado en una superficie sólida y nivelada.



¡ADVERTENCIA! Siempre deberán levantar dos personas el altavoz sobre el poste. No mueva el subwoofer si un altavoz y un poste están montados sobre él.

Consulte – Figura 8

1. Coloque el subwoofer E118sw (1) sobre una superficie nivelada y sólida.
2. Gire el extremo roscado del poste de 36 pulgadas (3) en el sentido de las agujas del reloj dentro del puerto de poste (2) de la parte superior del subwoofer. Apriételo solo con las manos.
3. Seleccione uno de los dos puertos de poste del altavoz de la Serie E:
 - El puerto posterior (4) no tiene inclinación.
 - El puerto frontal (5) ofrece una inclinación hacia abajo de 10°.
4. Coloque con cuidado el altavoz en el poste.

Opciones de instalación

Las opciones requieren un kit accesorio para los altavoces de la Serie E.

Fijación de los altavoces con estribos de montaje

Un estribo accesorio permite montar los altavoces E110, E112 y E115 en una superficie como la pared o el techo. Los subwoofers E118sw y E218sw no pueden montarse con estribos de montaje. Cada modelo tiene su kit accesorios:

- Kit accesorios de estribo de montaje del modelo E110: **E110 Yoke**
- Kit accesorios de estribo de montaje del modelo E112: **E12 Yoke**
- Kit accesorios de estribo de montaje del modelo E115: **E15 Yoke**

Montaje en suspensión de altavoces

Se puede suspender una pareja de altavoces E110 utilizando el **M8 KIT A** de suspensión, que contiene seis armellas y seis arandelas.

Para suspender un altavoz E112, E115 o E215, utilice el **M10 KIT-W** de suspensión, que contiene tres armellas.



Los subwoofers E118sw y E218sw no pueden suspenderse.

Consulte siempre a un instalador cualificado o a un ingeniero estructural antes de suspender cualquier altavoz.

Kits de ruedas para subwoofer

Tiene a su disposición ruedas para la instalación en los modelos de subwoofer para mejorar su movilidad, ideales para equipos portátiles de sonido.

Los subwoofers E118sw y E218sw utilizan un kit de 2 ruedas con seguro y dos ruedas sin seguro de 4 pulgadas con 16 tornillos de montaje, número de artículo QSC FG-901156-00 (un kit por cada subwoofer).

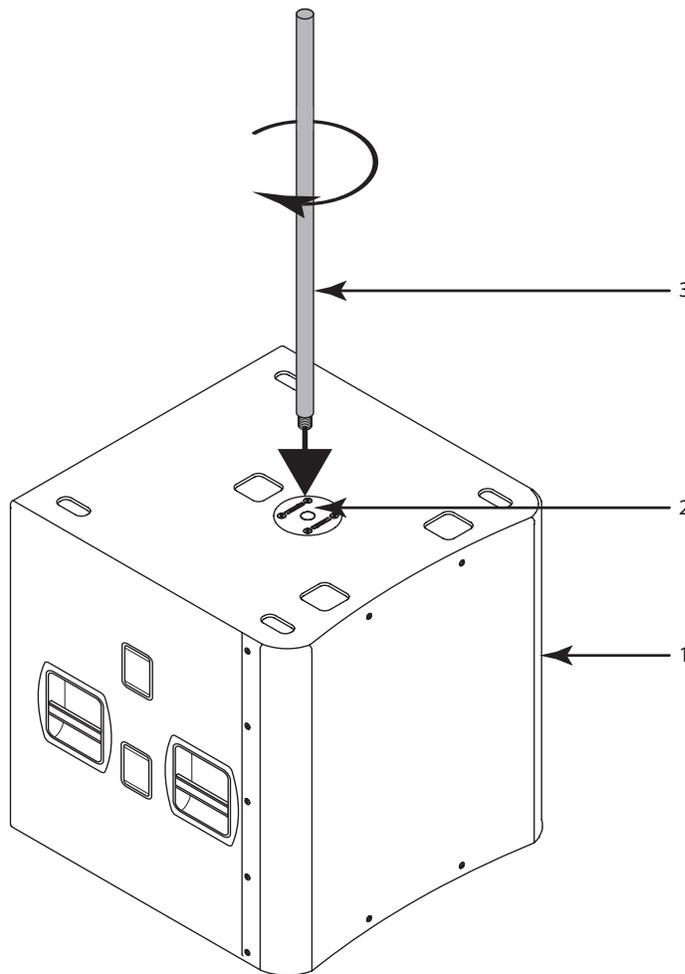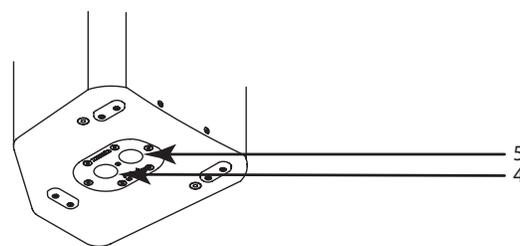

– Figura 8 –



Dirección postal:

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 EE.UU.

Números de teléfono:

Número principal: +1 (714) 754-6175

Ventas y Marketing: +1 (714) 957-7100 o el número gratuito (solo en EE. UU) (800) 854-4079

Servicio al cliente: 1 (714) 957-7150 o el número gratuito (solo en EE. UU) (800) 772-2834

Números de Fax:

FAX de Ventas y Marketing: +1 (714) 754-6174

FAX de Servicio al cliente: +1 (714) 754-6173

Página web:

www.qsc.com

Correo electrónico:

info@qsc.com

service@qsc.com

tech_support@qsc.com

ES