



KS212C

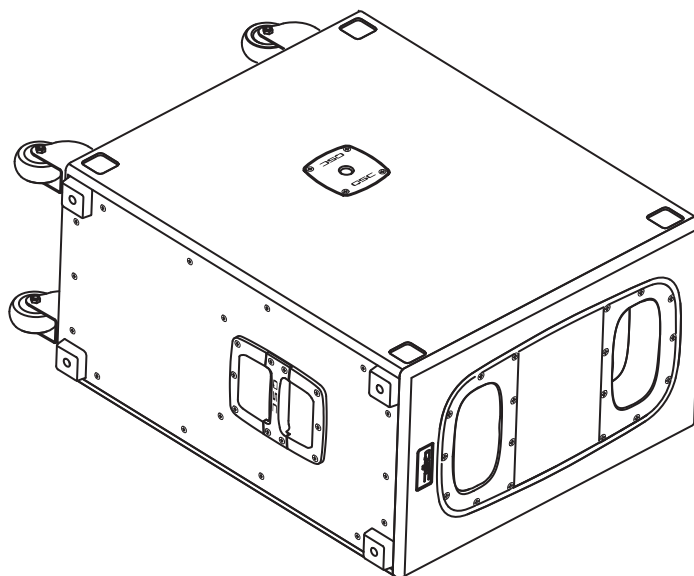

Manuel d'utilisation

KS212C – Caisson d'extrêmes graves cardioïde K de 3 600 W

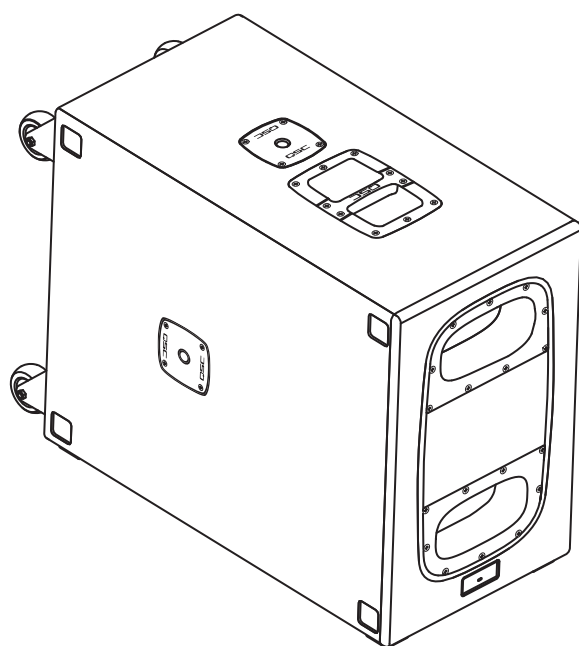

TD-001536-03-A



EXPLICATION DES SYMBOLES

La mention « **AVERTISSEMENT !** » indique des instructions concernant la sécurité personnelle. Risque de blessures ou de mort si les instructions ne sont pas suivies.

La mention « **ATTENTION !** » indique des instructions concernant des dégâts possibles pour le matériel. Risque de dégâts matériels non couverts par la garantie si ces instructions ne sont pas suivies.

La mention « **IMPORTANT !** » indique des instructions ou des informations vitales à l'exécution de la procédure.

La mention « **REMARQUE** » indique des informations utiles supplémentaires.



REMARQUE: L'éclair foudroyant situé dans un triangle a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence d'une tension « dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit suffisante pour présenter un risque d'électrocution pour l'homme.



REMARQUE: Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence de consignes de sécurité et d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans ce manuel.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT! POUR ÉCARTER LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE MATÉRIEL À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ. NE PAS UTILISER CET APPAREIL PRÈS DE L'EAU.

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les bouches d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installer à proximité d'aucune source de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplis) qui dégagent de la chaleur.
9. Ne pas éliminer la sécurité de la fiche de terre ou polarisée. Une fiche polarisée comporte deux broches, l'une étant plus large que l'autre. Une fiche de terre a trois broches dont une broche de terre. La broche large ou troisième broche assure la sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans la prise, consulter un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Protéger le cordon d'alimentation pour que personne ne puisse marcher dessus, qu'il ne puisse pas être pincé, surtout les fiches, les prises de courant d'entretien et le point d'émergence du cordon de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou lorsqu'il est inutilisé pendant longtemps.
13. Confier toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation s'impose lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple endommagement du cordon d'alimentation ou de sa fiche, déversement de liquide ou chute d'objets sur ou à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou l'humidité, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.
14. Le coupleur de l'appareil ou la fiche secteur est le sectionneur général et il doit être immédiatement utilisable après l'installation.
15. Respecter tous les codes locaux applicables.
16. Pour écarter les risques d'électrocution, le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise de terre secteur.

17. Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l'installation physique de l'équipement.
18. Ne pas utiliser de spray aérosol, nettoyant, désinfectant ou fumigant sur, près ou dans l'appareil. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
19. Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon, mais le saisir par la fiche.
20. Ne pas plonger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
21. Garder propre la bouche d'aération (poussières et autres particules).

Maintenance et réparation



AVERTISSEMENT!: Les technologies de pointe, par ex. l'utilisation de matériel moderne et d'électronique puissante, exigent une maintenance et des méthodes de réparation spécialement adaptées. Pour éviter le risque de dommages ultérieurs à l'appareil, de blessures et/ou la création de dangers supplémentaires, tout le travail de maintenance ou de réparation de l'appareil devra être uniquement confié à un centre de réparation ou un distributeur international agréé par QSC. QSC n'est pas responsable de blessures, préjudices ou dommages résultant du manquement du client, propriétaire ou utilisateur de l'appareil à faciliter ces réparations.

Cycle de vie : 10 ans, **Température de stockage :** -20° à +70° C, **Humidité relative :** 5 à 85%

Déclaration FCC



REMARQUE: Suite à des tests, cet appareil s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, dans le cadre de la section 15 des règlements de la FCC.

Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut rayonner une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque d'interférer avec les communications radio. Toutefois, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé par la mise en marche et l'arrêt de l'appareil, nous recommandons à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientation ou déplacement de l'antenne réceptrice.
- Éloignement de l'appareil par rapport au récepteur.
- Branchement de l'appareil sur une prise secteur appartenant à un autre circuit que celui du récepteur.
- Sollicitation de l'assistance du revendeur ou d'un spécialiste radio/TV.



Déclaration RoHS

Ces produits sont conformes à la Directive européenne 2011/65/EU – Restriction d'utilisation de substances dangereuses (RoHS).


Garantie

Pour une copie de la garantie limitée QSC, consulter le site web QSC : www.qsc.com

Contenu

 KS212C Caisson d'extrêmes graves 1	 Câble d'alimentation secteur verrouillable 1	 Logo QSC blanc 2
 Garantie limitée QSC TD-000453 1	 KS212C Guide de mise en route rapide TD-000499 1	 Fiche de sécurité de haut- parleur à amplificateur intégré TD-000337 1
 Perche de haut-parleur M20 35 mm 1		

KS212C Fonctions et caractéristiques

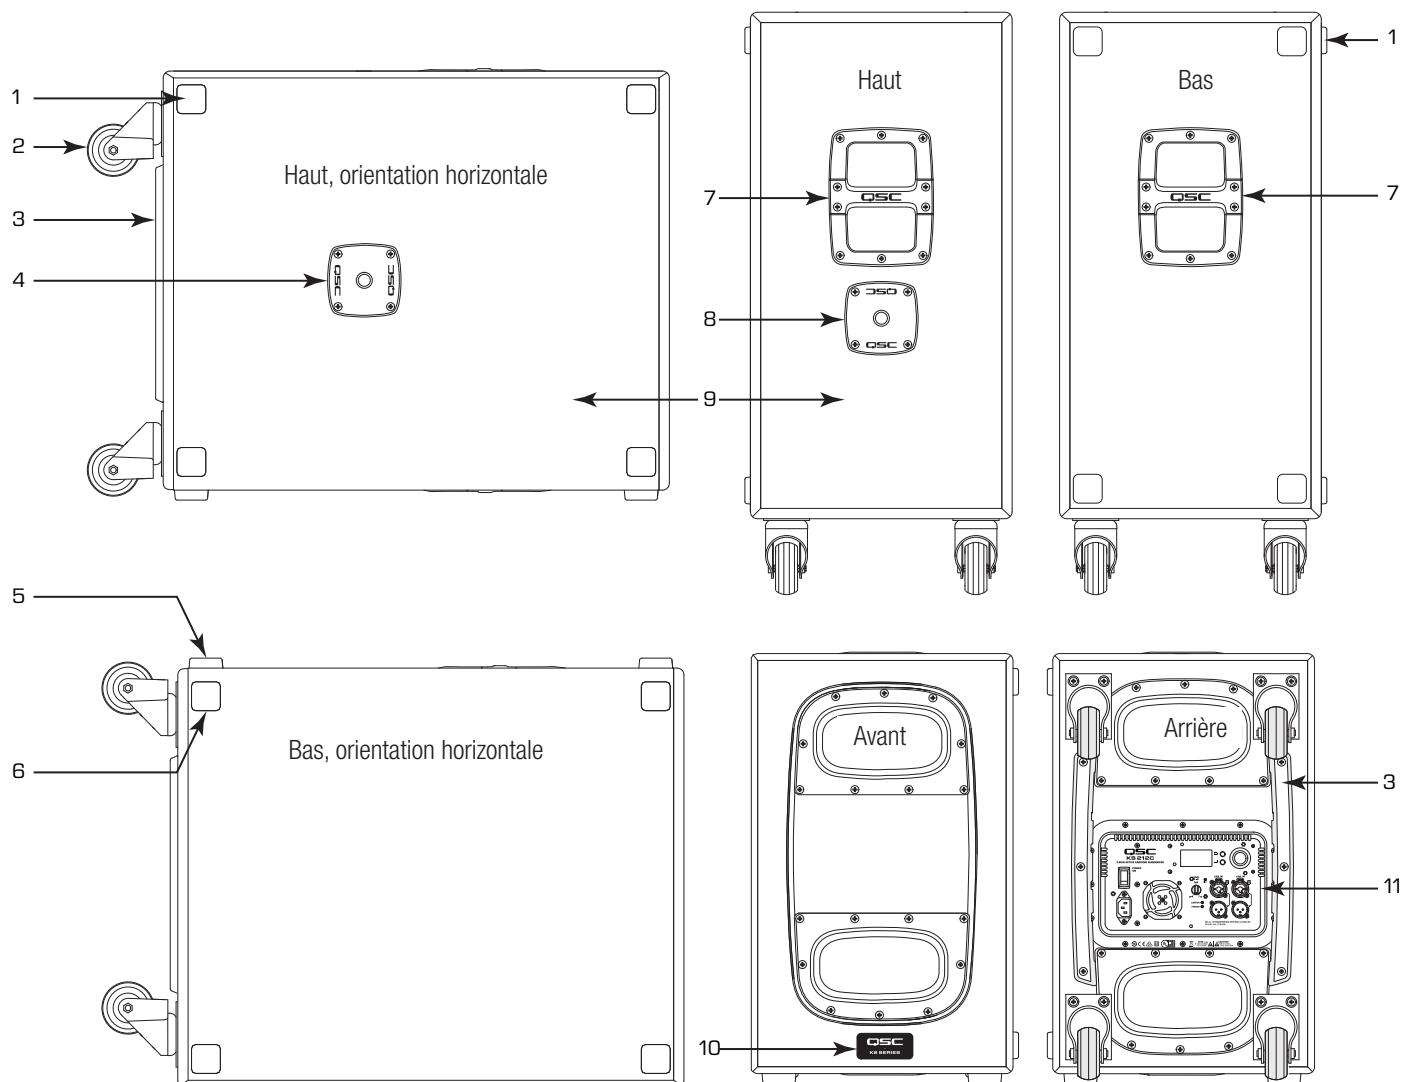


— Figure 1 —

- | | |
|---|---|
| 1. Réceptacle d'alignement d'empilage sur les pieds en caoutchouc | 6. Pieds antidérapants – quatre sur le côté |
| 2. Quatre roulettes ultra-solides peu bruyantes | 7. Poignées en aluminium coulé |
| 3. Rails de protection de l'amplificateur – protègent l'amplificateur lorsque l'utilisateur fait rouler l'appareil, par exemple, pour le faire descendre d'un trottoir. | 8. Connecteur fileté M20 pour perche de haut-parleur de 35 mm |
| 4. Connecteur fileté M20 pour perche de haut-parleur de 35 mm | 9. Contreplaqué de bouleau 18 mm |
| 5. Pieds antidérapants – quatre en bas | 10. Voyant d'alimentation avant |
| | 11. Module d'alimentation d'amplificateur et commandes |

À propos du caisson d'extrêmes graves cardioïde KS212C

Le terme « cardioïde » désigne la couverture en forme de cœur d'un appareil audio. Un microphone cardioïde est conçu pour être le plus sensible à l'avant (dans l'axe) et le moins sensible à l'arrière (180 degrés hors axe). Un caisson d'extrêmes graves cardioïde fonctionne exactement de la même manière, et il est le plus fort à l'avant et le plus silencieux à l'arrière.

Dispersion d'énergie du caisson d'extrêmes graves

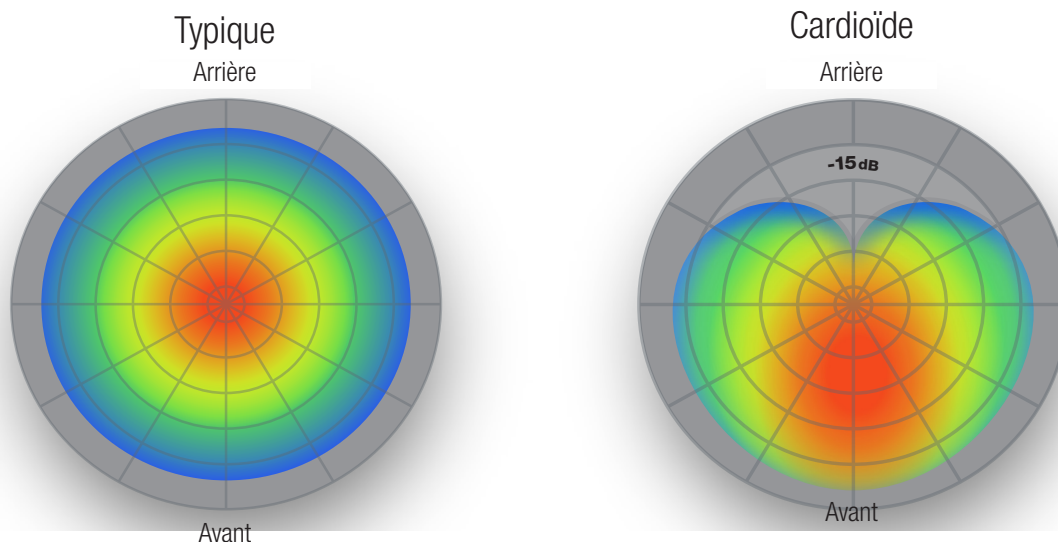

— Figure 2 —

L'énergie basse fréquence des caissons d'extrêmes graves est en fait omnidirectionnelle par nature (également forte dans toutes les directions). Ceci s'explique par le fait que les longueurs d'onde basse fréquence sont bien plus longues que les dimensions du boîtier du caisson d'extrêmes graves et, par conséquent, l'enveloppent. Une configuration de caisson d'extrêmes graves cardioïde emploie à la fois des haut-parleurs de graves avant et arrière, et une utilisation astucieuse de l'espacement, du delay et de la polarité, ce qui permet une annulation de l'énergie derrière le caisson d'extrêmes graves, tout en augmentant l'énergie sur l'avant.

Le KS212C est alimenté par un double amplificateur de 1 800 W Classe D avec un traitement du signal de la toute dernière technologie DSP de QSC, et incorpore deux transducteurs de 12 pouces à grand débattement qui sont individuellement disposés dans une chambre passe-bande de sixième ordre. Par un traitement complexe, ces doubles transducteurs interagissent à l'arrière de l'enceinte pour produire une annulation désirable, tout en interagissant à l'avant du caisson grave pour produire une sommation également désirable. Ceci se solde par une sortie nette de 15 dB supérieure à l'avant du caisson grave par rapport à l'arrière. Autrement dit, 15 dB est la différence entre 30 et 1 000 watts.

Applications et installation



AVERTISSEMENT!: Avant de placer, d'installer ou de monter un haut-parleur, inspecter l'état de toute la visserie, des armoires, des transducteurs, du matériel de suspension, des supports et du matériel associé. Tout composant manquant, corrodé, déformé ou non adapté à la charge risque de réduire sensiblement la solidité de l'installation ou sa mise en place. Une telle condition réduit sensiblement la sécurité de l'installation et doit être immédiatement corrigée. Utiliser uniquement du matériel de montage prévu pour les conditions de charge de l'installation et toute surcharge éventuelle à court terme imprévue.

Ne jamais dépasser les spécifications nominales du matériel de montage ou de l'équipement.

Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l'installation physique de l'équipement. S'assurer que toutes les réglementations locales, provinciales et nationales concernant la sécurité et le fonctionnement des haut-parleurs et des équipements connexes sont comprises et respectées.




IMPORTANT!: Pour maintenir les propriétés acoustiques du caisson d'extrêmes graves KS212C, ne pas placer l'appareil à moins de 50 cm d'un mur ou d'un autre objet qui réfléchirait les ondes sonores.

Placement

Veiller à ne pas placer le caisson d'extrêmes graves KS212C à moins 50 cm du mur arrière de la scène.

Des caissons d'extrêmes graves KS212C placés côte à côte doivent être à 50 cm minimum l'un de l'autre.

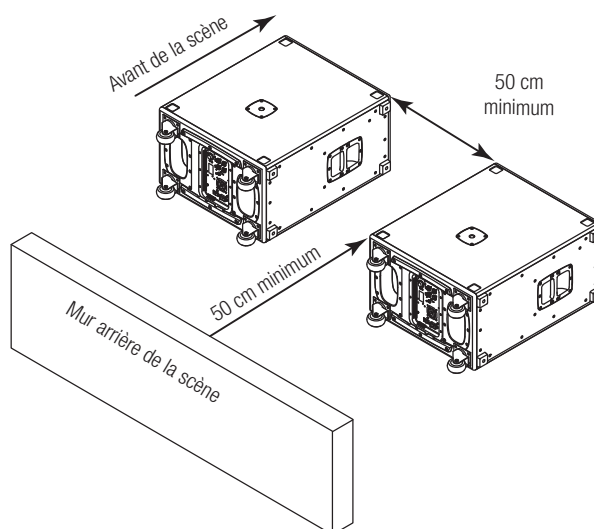

— Figure 3 —

Empilage des KS212C


Il est possible d'empiler des caissons d'extrêmes graves KS212C dans une orientation horizontale en faisant correspondre les quatre pieds en caoutchouc du bas du caisson du haut aux quatre emplacements sur le dessus du caisson du bas. La — Figure 4 se passe de commentaires. QSC recommande de ne pas empiler plus de deux KS212C pour maintenir la propriété cardioïde. L'empilage d'un nombre d'enceintes supérieur se soldera par moins de réjection de l'arrière.

- Un seul caisson d'extrêmes graves offre 15 dB d'atténuation avant-arrière à 70 Hz.
- Deux caissons d'extrêmes graves offrent 12,5 dB d'atténuation avant-arrière à 70 Hz.
- Trois caissons d'extrêmes graves offrent 10 dB d'atténuation avant-arrière à 70 Hz.

Par ailleurs, un haut-parleur peut être soutenu par le caisson d'extrêmes graves dans la configuration empilée.



AVERTISSEMENT!: Ne pas empiler les KS212C dans une orientation verticale.

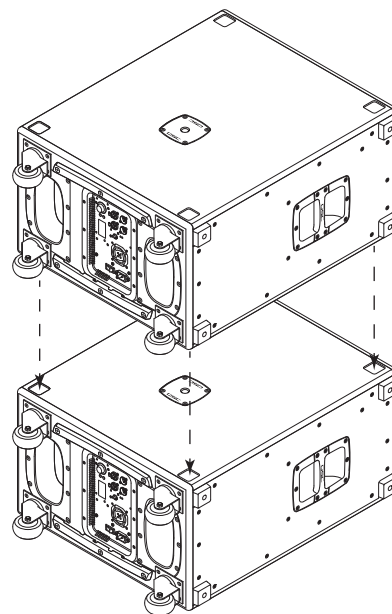

— Figure 4 —


Fixation sur perche de haut-parleurs au-dessus du KS212C

Le KS212C est équipé de deux prises de perche M20 35 mm, une en haut et une sur le côté pour le montage sur perche d'un haut-parleur au-dessus du caisson d'extrêmes graves.

— Figure 5 montre un haut-parleur Série K.2 monté sur le KS212C dans une orientation verticale.

— Figure 6 montre un haut-parleur Série K.2 monté sur le KS212C dans une orientation horizontale.

Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la plus longue perche utilisable avec les différents haut-parleurs Séries K et K.2 lors d'un montage sur le KS212C dans une orientation horizontale ou verticale.

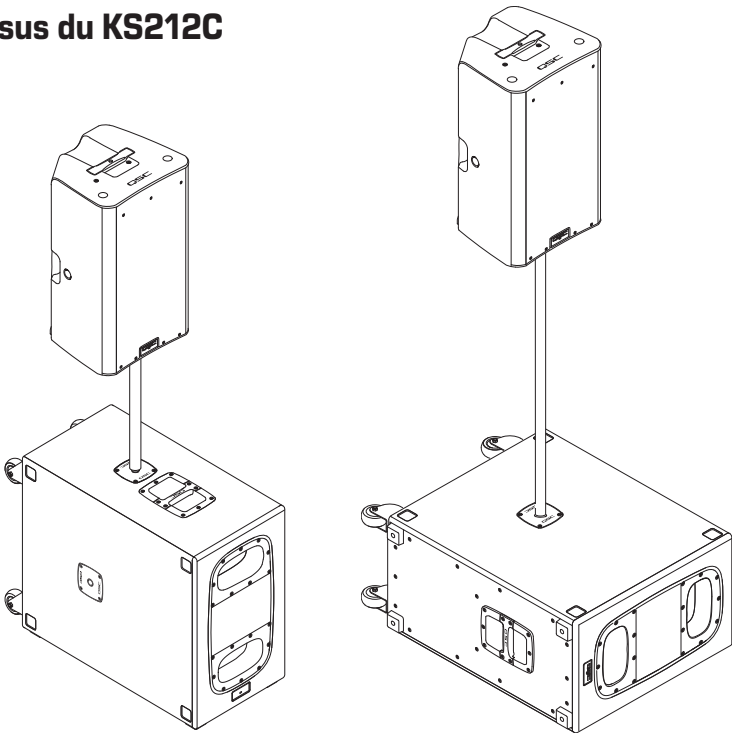

— Figure 5 —

— Figure 6 —

KS212C	K8/.2	K10/.2	K12/.2	KW122	KW152	KW153	1 x KLA12	2 x KLA12
Perche 40,6 cm, orientation horizontale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Perche 66 cm, orientation horizontale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Perche 91,4 cm, orientation horizontale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Perche 40,6 cm, orientation verticale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Perche 66 cm, orientation verticale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Perche 91,4 cm, orientation verticale	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non



AVERTISSEMENT!: Le caisson d'extrêmes graves KS212C n'est pas prévu pour une suspension, ni équipé pour. Ne pas suspendre.

Refroidissement

Il s'agit d'un haut-parleur contenant un amplificateur de puissance interne qui produit de la chaleur. Prévoir un dégagement minimum de 50 cm autour de l'enceinte pour un refroidissement par convection. Tout ce qui risquerait de réduire la circulation d'air doit être tenu à l'écart de l'arrière de l'enceinte (rideaux, murs, etc.).



ATTENTION!: Ne pas installer les enceintes avec les panneaux arrière exposés à la lumière directe du soleil. La lumière directe du soleil chauffera le module de l'amplificateur et réduira son aptitude à produire une sortie maximale. Installer des stores si nécessaire. Pour une performance conforme aux caractéristiques techniques, la température ambiante maximum est de 50° C. Ne pas installer les enceintes à un endroit exposé à la pluie ou d'autres sources d'eau. L'enceinte n'est pas étanche. Les installations extérieures doivent fournir une protection des éléments.

Alimentation secteur (~)


Voir — Figure 7

Débranchement de l'alimentation secteur (~)

Appuyer sur le bas de l'interrupteur pour mettre l'amplificateur hors tension. Débrancher le câble d'alimentation du secteur. Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur de l'amplificateur, saisir le corps en plastique du connecteur CEI, appuyer sur le bouton de déverrouillage jaune et tirer pour le sortir de la prise. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.

Mise sous tension du KS212C

Connecter l'alimentation secteur (~) à la prise CEI située à l'arrière de l'amplificateur. S'assurer que la fiche est insérée à fond dans la prise CEI du module de l'amplificateur d'alimentation.

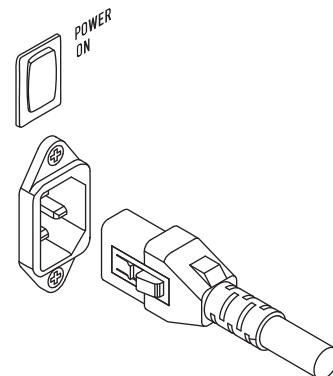

— Figure 7 —



REMARQUE: S'assurer que l'interrupteur d'alimentation secteur est en position Arrêt avant de brancher le cordon d'alimentation (~) sur l'alimentation (~).

Brancher le cordon d'alimentation secteur sur la prise secteur du site.

Le cordon d'alimentation V-LOCK a un dispositif de verrouillage spécial qui empêche son débranchement accidentel. La fiche et la prise CEI sont bleues pour permettre leur identification comme cordon de haut-parleur KS212C. Si le cordon fourni par QSC est égaré ou endommagé, utiliser un cordon d'alimentation CEI de rechange 18 GA standard. Toutefois, le mécanisme de verrouillage fonctionne seulement avec un cordon d'alimentation V-LOCK, vendu par QSC.

Les haut-parleurs KS212C sont équipés d'une alimentation universelle capable d'utiliser des tensions d'alimentation secteur (~) comprises entre 100 et 240 V~ à 50 – 60 Hz.



AVERTISSEMENT!: Utiliser uniquement le câble d'alimentation adapté au lieu d'utilisation.

Interrupteur de marche/arrêt

Appuyer sur le haut de l'interrupteur à bascule pour mettre l'amplificateur sous tension secteur. Lorsque l'amplificateur est mis sous tension, le voyant POWER bleu s'allume.

Voyant POWER arrière

Le voyant POWER bleu sur le panneau arrière s'allume à la mise sous tension. Il s'éteint dès la mise hors tension de l'amplificateur.

Si le voyant POWER arrière ne s'allume pas dans les 3 minutes après la mise sous tension, vérifier si le cordon d'alimentation secteur (~) est correctement branché sur le haut-parleur et sur la prise secteur. S'assurer que la prise secteur fonctionne correctement.



REMARQUE: Si le cordon d'alimentation est utilisable et la prise secteur fonctionnelle, mais que l'appareil ne marche pas, faire vérifier le haut-parleur. Contacter le service technique de QSC.

Séquence d'alimentation du système

La séquence correcte de mise sous/hors tension peut contribuer à éviter des sons incongrus en provenance du système (bruit de bouchon de bouteille, clics, bruits de coups). Pour les haut-parleurs, toujours suivre la règle « dernier allumé, premier éteint ».

Séquence de mise sous tension :

1. Régler au minimum le niveau de puissance du mixeur (ou autre source audio) qui alimente les haut-parleurs.
2. Mettre sous tension tous les appareils sources (lecteurs de CD, mixeurs, instruments).
3. Mettre le KS212C sous tension.
4. Mettre les enceintes pleine gamme sous tension.
5. Les commandes de niveau de votre mixeur pourront ensuite être réglées plus haut.


Séquence de mise hors tension :

1. Mettre les enceintes pleine gamme hors tension.
2. Mettre le KS212C hors tension.
3. Mettre tous les appareils source audio hors tension.



REMARQUE: Si un haut-parleur KS212C est piloté à partir de la sortie d'un autre appareil KS212C, il devra être mis sous tension après l'appareil qui lui envoie le signal, et mis hors tension avant.

Diagramme

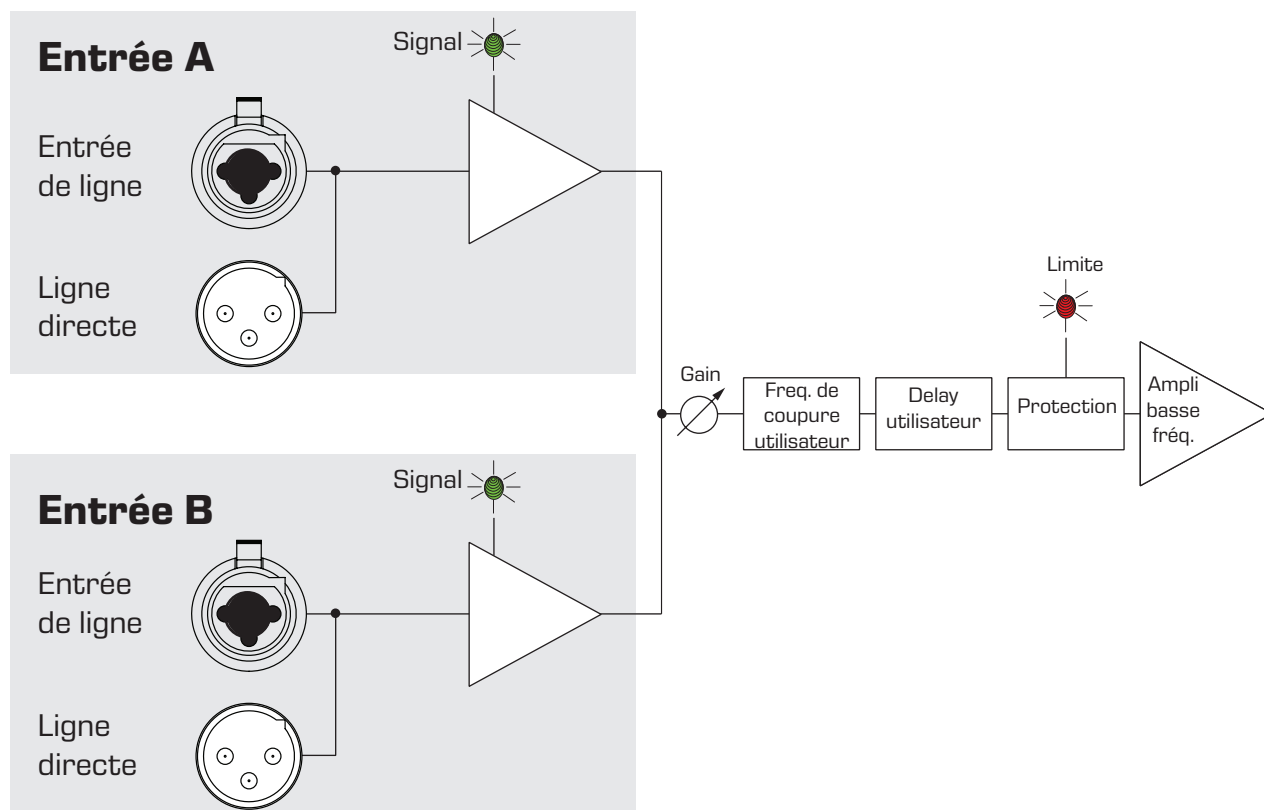


— Figure 8 —

Entrées et sorties

L'amplificateur KS212C a deux entrées femelles combinées jack 6 mm / XLR séparées, et deux sorties de bouclage XLR mâles pré-gain correspondantes.

Voir — Figure 9

1. **SIG** – Allumé (vert), ce voyant indique la présence d'un signal pour l'entrée A et/ou l'entrée B. Si ce voyant n'est pas allumé, le signal d'entrée est absent ou trop faible pour être détecté.
2. **IN A/B** – Prise jack 6 mm / XLR combinée. Entrée XLR et 6 mm symétrique. Accepte les entrées de niveau et jack 6 mm ligne, symétriques ou asymétriques.
3. Connecteurs de sortie de bouclage des canaux A et B. Ici, le signal est le même que le signal d'entrée des canaux A et B. Utiliser ces connecteurs pour brancher les haut-parleurs en guirlande ou fournir le signal à un autre équipement audio.
4. **LIMITER** – Ce voyant s'allume (rouge) lorsque le limiteur intégré est activé pour protéger et éviter d'endommager l'amplificateur ou le haut-parleur. Si le niveau de signal à toute fréquence est trop élevé ou que l'amplificateur est trop chaud, le limiteur s'active et le voyant s'allume.
5. **POWER** – Ce voyant s'allume (bleu) lorsque l'appareil est mis sous tension de l'appareil et que l'interrupteur de marche/arrêt est en position Marche.
6. **GAIN** – Ce bouton permet de régler la sensibilité des entrées A et B. Contrôle le niveau de signal envoyé à l'amplificateur.

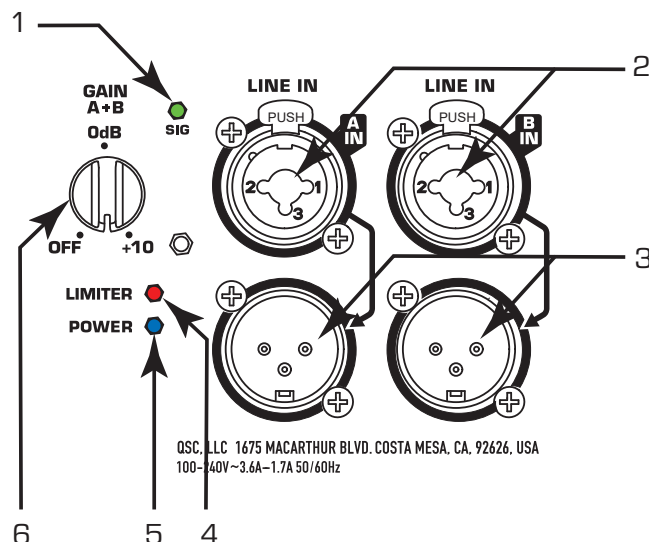


— Figure 9 —

Entrées symétriques

Brancher la fiche XLR comme illustré à la — Figure 10.

1. Blindage (terre)
2. Positif
3. Négatif

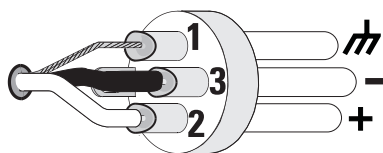


— Figure 10 —

— Figure 11 Figure 9.

Ne pas utiliser de prise jack 6 mm TS pour une entrée symétrique.

1. Blindage (terre)
2. Négatif
3. Positif

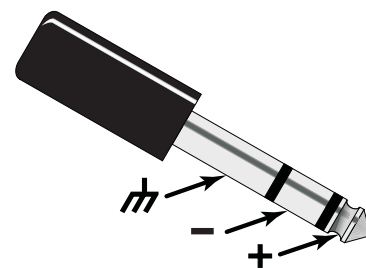

— Figure 11 —


Entrées asymétriques

Brancher la fiche XLR comme illustré à la — Figure 12 (broches de cavalier 1 et 3).


1. Blindage (terre)
2. Positif
3. Négatif

Brancher la fiche TRS ou TS comme illustré à la — Figure 13.

1. Blindage (terre)
2. Négatif
3. Positif

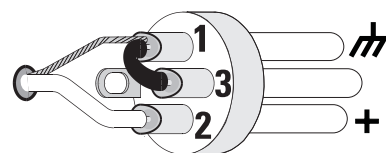

— Figure 12 —

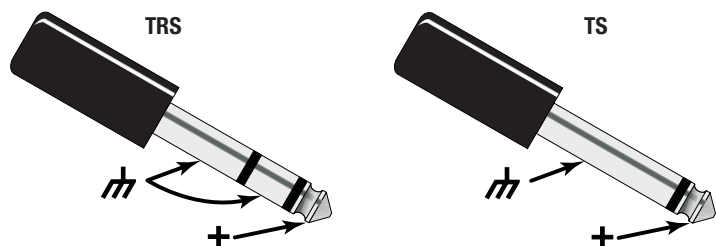


— Figure 13 —

KS212C Menu

Les haut-parleurs KS212C ont un affichage numérique multifonction pour la commande et la sélection de fonctions de haut-parleur, y compris scènes, filtre passif et delay.

Présentation de l'affichage

1. Écran d'accueil – Affiche le modèle d'appareil et sa fonction principale. Un texte noir sur fond clair indique que l'option est sélectionnée.
2. Bouton Sortie ou Retour en arrière – appuyer pour retourner à l'écran ou au niveau de menu précédent.
3. Bouton Entrée – confirmer la sélection d'un paramètre ou ouvrir l'option de menu sélectionnée.
4. Sélecteur – tourner jusqu'à une autre option de menu ou changer de paramètre sélectionné.
5. Le côté gauche de l'écran d'accueil affiche le nom du paramètre.
6. Le côté droit de l'écran d'accueil affiche l'état en cours du paramètre.

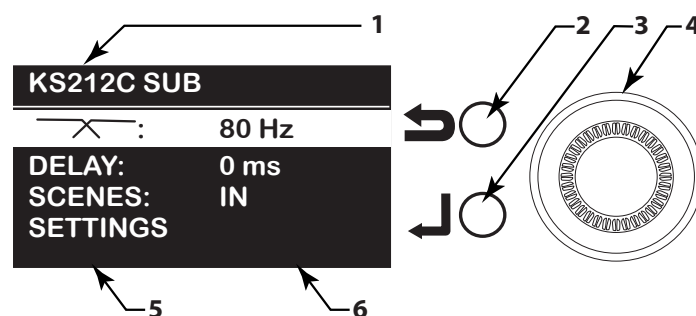


— Figure 14 —

Exemple de navigation :

Pour sélectionner un pré réglage :







1. Tourner le sélecteur (4) dans le sens des aiguilles d'une montre pour surligner la ligne DELAY.
2. Appuyer sur le bouton Entrée (3) pour accéder au sous-menu DELAY.
3. Tourner le sélecteur (4) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, selon le cas, pour définir le DELAY souhaité. Le DELAY est exprimé en ms, FEET et METERS.
4. Appuyer sur le bouton Entrée (3) pour confirmer le DELAY et retourner au menu principal.

Arborescence des menus

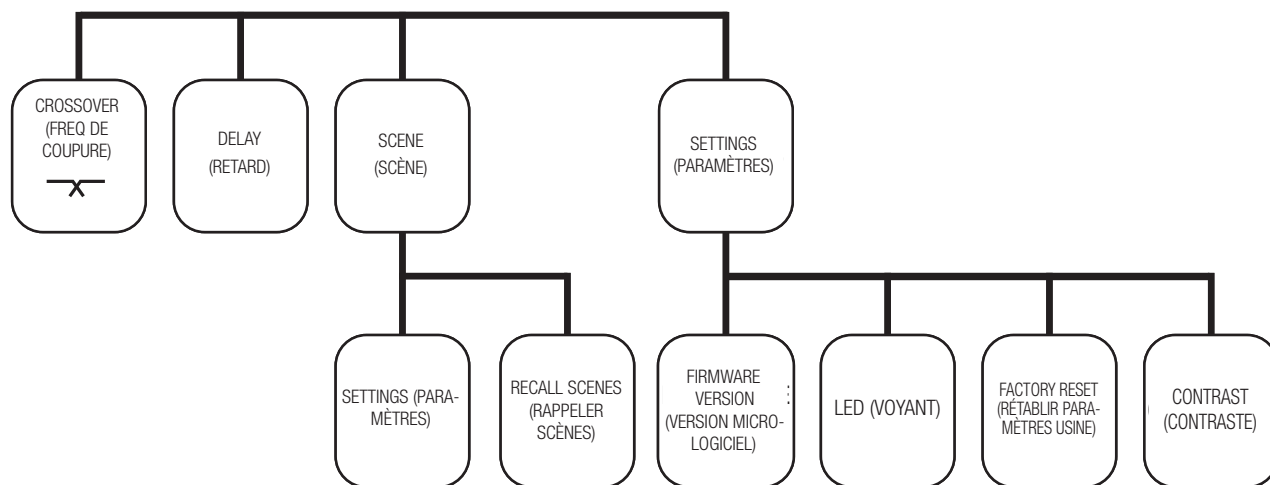


— Figure 15 —

Liste des menus

CROSSOVER	Sélectionner le paramètre CROSSOVER		
	CROSSOVERS		80 Hz - applique un filtre passe-bas de 80 Hz. 80 Hz est optimisé pour les haut-parleurs Série K.2 et futurs 100 Hz – applique un filtre passe-bas de 100 Hz. 100 Hz est optimisé pour les haut-parleurs K, KLA et KW plus anciens Les deux fréquences de filtre passif sont synchronisées avec la Série K.2 lorsque le haut-parleur K.2 est monté sur perche au-dessus du KS212C et que les bords avant du KS212C et du haut-parleur Série K.2 sont parallèles.
DELAY	Sélectionner le paramètre DELAY		
	DELAY		0 – 100 millisecondes, 0 – 113 pieds, 0 – 34 mètres Toutes les unités de mesure changent ensemble lorsque le sélecteur est tourné.
SCENE	Enregistrer ou rappeler une SCENE définie par l'utilisateur		
	SCENE MENU		Utiliser le sélecteur pour faire défiler l'affichage (vers le haut ou le bas) jusqu'à la fonction recherchée.
	SAVE SCENE TO USER 1 – 5		Utiliser le sélecteur pour faire défiler l'affichage (vers le haut ou le bas) pour sélectionner le nom de scène pour les paramètres actuels. Lorsqu'une scène est enregistrée, tous les paramètres actuels dans l'amplificateur sont enregistrés dans cette scène. Choisir entre User 1 à User 5, puis appuyer sur le bouton Entrée. Une fois l'enregistrement effectué, un triangle s'affiche à côté de la scène enregistrée et elle devient la scène active.
	RECALL SCENE USER 1 – 5		La scène active est indiquée par un triangle à droite de son nom. Utiliser le sélecteur pour faire défiler l'affichage (vers le haut ou le bas) et sélectionner la scène à rappeler. Appuyer sur le bouton LOAD (Entrée) pour rappeler la scène sélectionnée.
SETTINGS	Fonctions utilitaires		
	Menu SETTINGS		Affiche le modèle de haut-parleur, la version de micrologiciel (champ non modifiable) et les utilitaires disponibles. Utiliser le sélecteur pour sélectionner l'utilitaire recherché, puis appuyer sur le bouton Entrée.
	LED		Sélectionner la combinaison de voyants avant et arrière qui s'allument.
	CONTRAST		Permet de régler le contraste de l'affichage. Les sélections sont 0 – 15 ; 8 est la valeur par défaut. L'écran change en cours de réglage.
	FACTORY RESET		Rétablit tous les paramètres usine par défaut, efface les présélections utilisateur – impossible de faire marche arrière.

Dimensions

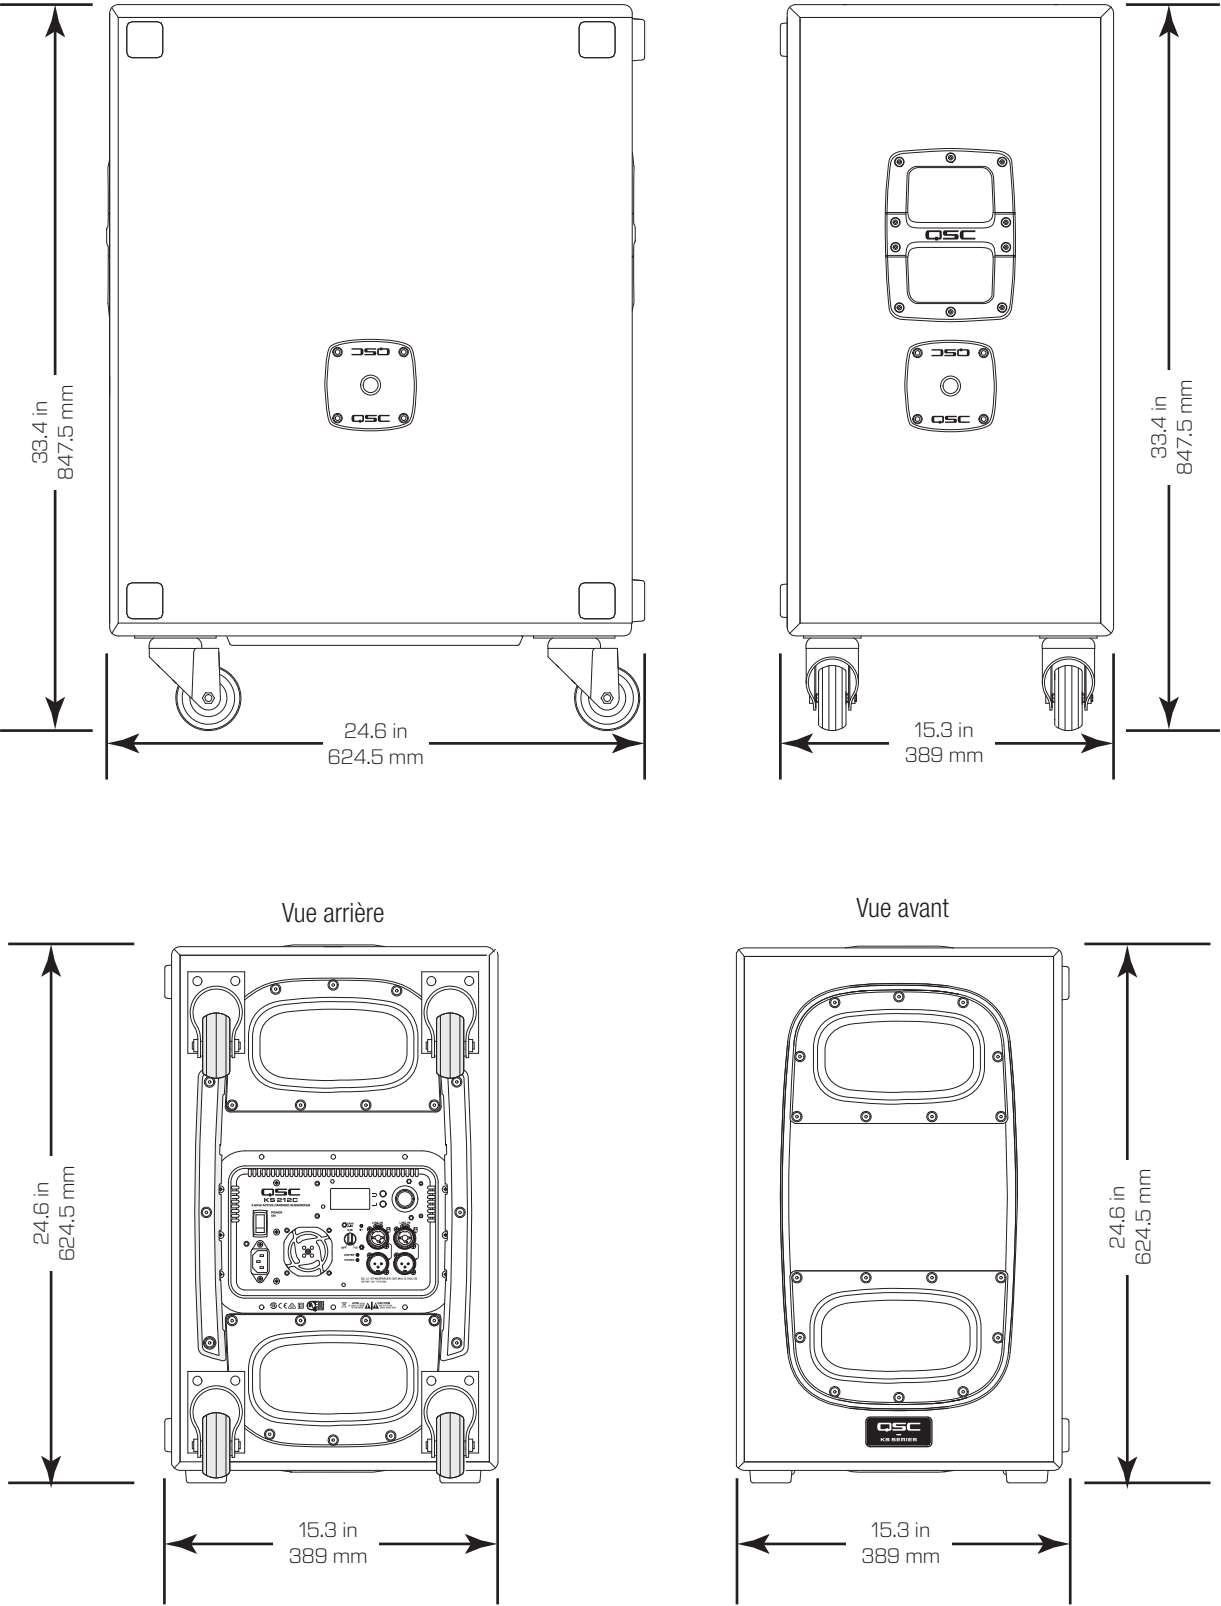

— Figure 16 —

KS212C Caractéristiques techniques

Configuration	Caisson d'extrêmes graves cardioïde à double chambres passe-bande de 6ème ordre.
Transducteur LF	2 x 305 mm, membrane
Réponse en fréquence avec égalisation (-6 dB)	44 - 104 Hz
Plage de fréquence avec égalisation (-10 dB)	39 - 118 Hz
Angle de couverture nominale	180° cardioïde (réjection arrière de 15 dB à 70 Hz)
SPL maximum	132 dB à 1 m (max.)
Amplificateur	Classe D 2 x 1 800 W (max.)
Refroidissement	Ventilateur à vitesse variable peu bruyant
Contrôles	Mise sous/hors tension Commande de gain Encodeur rotatif 2 boutons de sélection
Voyants	2 voyants d'alimentation (avant et arrière) Voyant de signal d'entrée Voyant limiteur actif
Connecteurs	2 prises XLR/F jack 6 mm combinées verrouillables 2 XLR/M (sortie loop-through) 1 connecteur d'alimentation CEI verrouillable
Entrée d'alimentation (~)	Alimentation universelle 100 à 240 V~, 50 à 60 Hz
Consommation de courant (~)	(1/8 de puissance) 100 V~, 3,6 A / 120 V~, 3 A / 240 V~, 1,7 A
Détails de l'enceinte	
Enceinte	Contreplaqué de bouleau 15 mm
Couleur	Noir (RAL 9011)
Grille	Couvercle de haut-parleur de graves interne
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : (roulettes comprises)	624,5 x 389 x 847,5 mm 24,6 x 15,3 x 33,4 pouces
Poids net :	40,1 kg
Poids brut :	48,5 kg
Réglementation :	CE, WEEE, UL, RoHS Chine, RoHS II, FCC Classe B
Accessoires fournis :	4 roulettes ultra-robustes peu bruyantes Perche de haut-parleur de 930 mm de longueur et 35 mm de diamètre
Accessoires en option :	KS212CCouvercle CVR Cover, couvercle verrouillable KS LOC, perche d'extension SP-16X



REMARQUE: Caractéristiques techniques sujettes à modification sans préavis

**Adresse :**

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468, États-Unis

Téléphone :

Standard : 1 714.754.6175

Ventes & Marketing : 1 714.957.7100

Numéro vert (États-Unis seulement) 1 800.854.4079

Service clientèle : 1 714.957.7150

Numéro vert (États-Unis seulement) 1 800.772.2834

Télécopieur :

Ventes & Marketing : 1 714.754.6174

Service clientèle : 1 714.754.6173

Site Web :

qsc.com

E-mail :

info@qsc.com

service@qsc.com