



مجموعة AcousticDesign™

مكبر صوت AD-C6T-HP ذو التركيب العلوي - عالي القوة
مكبر صوت AD-C6T-HC ذو تركيب علوي - للسقف العالي

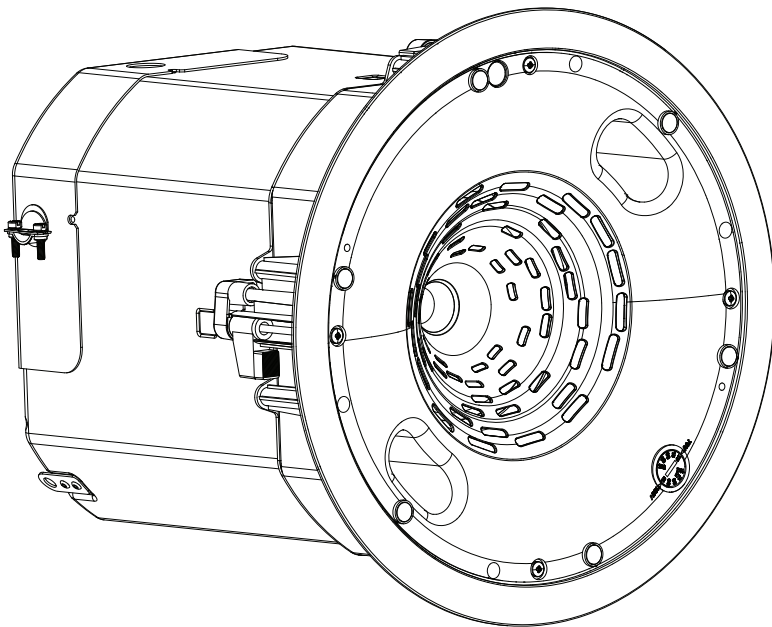

TD-001665-07-A

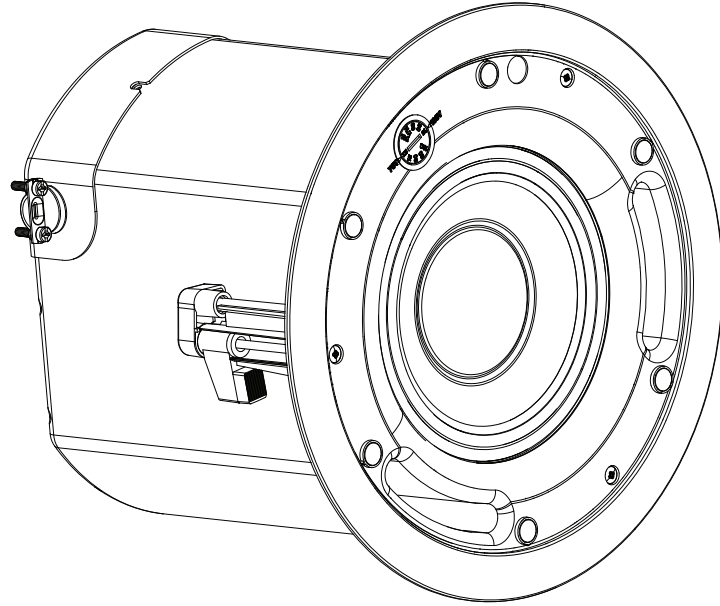

تفسير المصطلحات والرموز

مصطلح "تحذير!" يشير إلى التعليمات المتعلقة بالسلامة الشخصية. في حالة عدم اتباع التعليمات قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية أو يتسبب في الوفاة. مصطلح "تنبيه!" يشير إلى التعليمات المتعلقة بالتلف الذي قد يلحق بالمعدات المادية. في حالة عدم اتباع هذه التعليمات، قد يؤدي ذلك إلى تلف المعدات التي قد لا تتم تغطيتها بموجب الضمان.

مصطلح "هام!" يشير إلى التعليمات أو المعلومات التي تُعد بالغة الأهمية لاستكمال الإجراء بنجاح.

مصطلح "ملاحظة" يُستخدم للإشارة إلى معلومات إضافية مفيدة.

رمز وميض البرق ذو رأس السهم الموجود في مثلث بيته المستخدم لوجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل غلاف المنتج، وهو ما قد يشكل خطراً لحدوث صدمة كهربائية للإنسان.



علامة التعجب الموجودة داخل مثلث تنبه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة خاصة بالسلامة والتشغيل والصيانة في هذا الدليل.



تعليمات مهمة للسلامة



تحذير! لتجنب اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تُعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.



1. اقرأ هذه التعليمات واتبعها واحتفظ بها.
2. التزم جيداً بجميع التحذيرات.
3. لا تستخدم هذا الجهاز تحت الماء أو السوائل أو بالقرب منها.
4. نظّف الجهاز باستخدام قطعة قماش جافة فقط.
5. لا تُركب الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة، مثل: أجهزة التدفئة، أو فتحات التدفئة، أو المواقد، أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تبعث الحرارة.
6. استخدم المرفقات والملحقات التي حددتها الشركة المُصنعة فقط.
7. قم بإحالة جميع أعمال الصيانة إلى موظفي صيانة مؤهلين. يلزم إجراء الصيانة عندما يتعرض الجهاز للتلف بأي شكل من الأشكال، على سبيل المثال إذا تلف سلك مصدر الإمداد بالطاقة أو القابس أو إذا انسكب سائل أو سقطت أشياء داخل الجهاز أو إذا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو إذا لم يعمل بالشكل المعتاد أو إذا تعرض للسقوط.
8. لا تستخدم أي بخاخ أو منظف أو معقم أو مطهر يحتوي على الأيروسول على الجهاز أو بالقرب منه أو داخله.
9. لا تُسد أي فتحات تهوية. حافظ على فتحة التهوية خالية من الأتربة أو المواد الأخرى.
01. ركب الجهاز وفقاً لتعليمات الشركة المُصنعة.
11. التزم بجميع القوانين المحلية السارية.
21. استعن بمهندس محترف مُعتمد عندما تراودك أي شكوك أو تكون لديك أي استفسارات فيما يتعلق بتركيب أحد الأجهزة المادية.

الصيانة والإصلاح



تحذير: تتطلب التكنولوجيا المتطورة، مثل استخدام المواد الحديثة والإلكترونيات عالية القدرة، طرق صيانة وإصلاح مهياًة بشكل خاص. لتجنب خطر تعرض الجهاز لتلف إضافي و/أو إصابات للأشخاص و/أو نشوء أخطار إضافية متعلقة بالسلامة، ينبغي أن يقوم موقع صيانة معتمد من QSC أو موزع دولي معتمد لمنتجات QSC بجميع أعمال الصيانة أو الإصلاح المجرأة على الجهاز. شركة QSC غير مسؤولة عن أي إصابة أو ضرر أو تلفيات ذات صلة تنشأ نتيجة عدم قيام العميل أو مالك الجهاز أو مستخدمه بتبشير إجراء تلك الإصلاحات.

المواصفات والأبعاد

يمكن العثور على مواصفات المنتج ورسومات الأبعاد لـ AD-C6T-HP و AD-C6T-HC عبر الإنترنت على qsys.com.

بيانات حظر استخدام المواد الخطرة (RoHS)

تمثل مكبرات الصوت AD-C6T-HP و AD-C6T-HC للتوجيه الأوروبي لحظر استخدام المواد الخطرة (RoHS).

تمثل مكبرات الصوت AD-C6T-HP و AD-C6T-HC لتوجيهات "حظر استخدام المواد الخطرة بالصين" "China RoHS". الجدول التالي مقدم لتوضيح استخدام المنتج في الصين والأقاليم التابعة لها.

مكبرات الصوت AD-C6T-HP و QSC AD-C6T-HC						部件名称 (اسم الجزء)
有害物质 (المواد الخطرة)						
多溴二苯醚 (إثيرات ثنائي الفينيل متعدد البروم)	多溴联苯 (ثنائي الفينيل متعدد البروم)	六价铬 (الكروم سداسي التكافؤ)	镉 (الكادميوم)	汞 (الزئبق)	铅 (الرصاص)	
0	0	0	0	0	X	电路板组件 (مكونات اللوحة الإلكترونية المطبوعة)
0	0	0	0	0	X	电路板组件 (مكونات الهيكل)

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

(目前由于技术或经济的原因暂时无法实现替代或减量化。)

هذا الجدول معد تبعاً لمتطلبات معيار SJ/T 11364.

O: يُشير إلى أن تركيز المادة الموجودة في جميع المواد المُتجانسة المُستخدمة في هذا الجزء يقل عن الحد ذي الصلة المحدد في GB/T 26572.


X: يُشير إلى أن تركيز المادة الموجودة في مادة واحدة على الأقل من جميع المواد المتجانسة المُستخدمة في هذا الجزء أكبر من الحد ذي الصلة المحدد في GB/T 26572.

(لا يمكن استبدال المحتوى وتقليله حالياً نتيجة لأحد الأسباب الفنية أو الاقتصادية.)

التركيب

إعداد السقف

ارجع إلى الشكل 1.

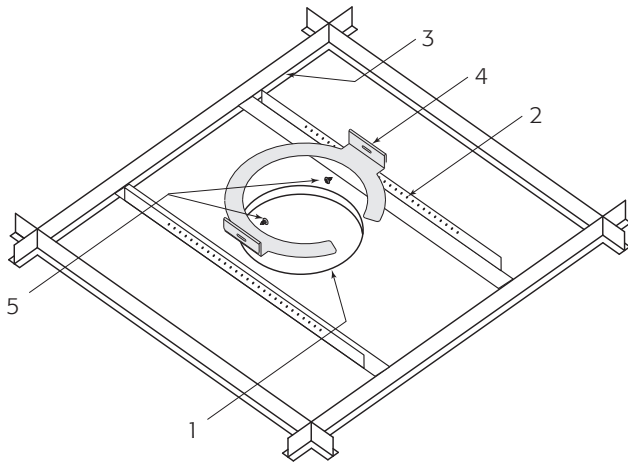


— الشكل 1 —


1. استخدم القالب المتوفر لتحديد موضع الفتحة (1) وحفره في السقف في الموضع الذي سيتم تركيب مكبر الصوت به. بالنسبة للسقف هيكلي البناء، تخط إلى قسم "توصيل أسلاك مكبرات الصوت".
2. ركب قضيين شكل V (2)، واحدًا على كل جانب من الفتحة بحيث يكونان مدعومين بقضبان التثبيت بالسقف المعلق (3).
3. ركب الحلقة على شكل حرف C (4) على الفتحة باستخدام القضيين شكل V كنظام دعم. تأكد من أن المشابك الموجودة على الحلقة على شكل حرف C مثبتة بإحكام فوق القضيين شكل V.
4. استخدم براغي اللوح المعدني (5) لتثبيت الحلقة شكل C بالقضيين شكل V.

توصيل أسلاك مكبرات الصوت


1. اضبط مفتاح الضغط للمحول الموجود أسفل الحاجز على القوة الكهربائية المطلوبة أو 16 أوم للمعاوقة المنخفضة كما هو موضح في الشكل 2.
2. فك البرغي الصليبي لحجز غطاء مجرى التوصيل للوراء إلى آخر مدى توقف خاص به واسحب غطاء مجرى التوصيل مباشرة لإزالته كما هو موضح في الشكل 3.
3. قُرر الأسلاك من خلال المجرى/مشبك تخفيف الضغط، مع ترك قدر كافٍ من الأسلاك يسمح بعمل التوصيلات. أحكم ربط المشبك فوق الأسلاك أو مجرى التوصيل إذا كان مستخدمًا.
4. أوصل سلك القابس ذي المنفذ الغائر (أنثى) ذي التصميم الأوروبي كما هو موضح في الشكل 4.
5. أوصل الموصل بإحكام في المقبس.
6. أعد تركيب غطاء المجرى وأحكم تثبيته باستخدام برغي الاحتجاز الصليبي.

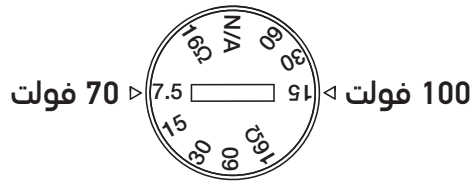

— الشكل 2 —

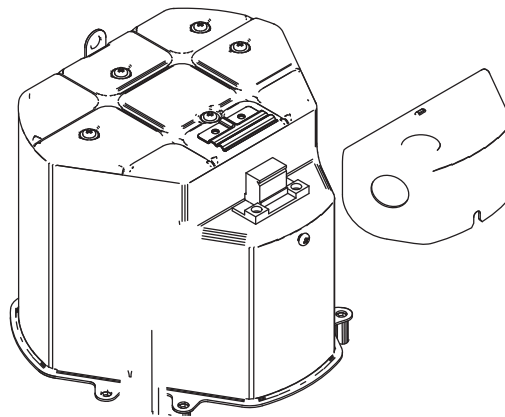

— الشكل 3 —

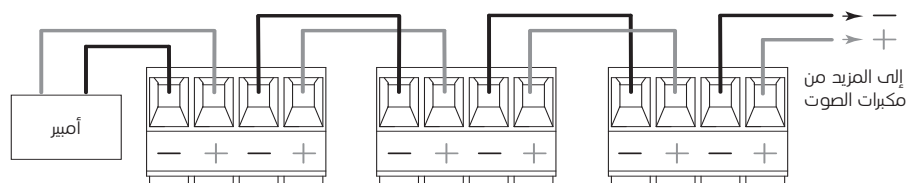


— الشكل 4 —

رسم تخطيطي للتوصيل السلكي المتوازي

تركيب مكبر الصوت


ارجع إلى الشكل 5.

1. تأكد من أن جميع الأذان الخطافية ممتدة تمامًا وفي وضع عدم الاحتجاز.
2. ضع مكبر الصوت في الفتحة المعدة له في السقف.
3. استخدم مفك طليبي لإحكام ربط براغي الأذن الخطافية الثلاثة. في أثناء إحكام ربط البراغي، ستتحرك الأذان الخطافية نحو وضع الاحتجاز فوق السقف. تأكد من أن جميع الأذان الخطافية في وضعها الصحيح على السقف.
4. أحكم ربط الأذان الخطافية حتى يتم تثبيتها بإحكام على سطح السقف.
تنبيه: لا تفرط في إحكام ربط البراغي الأذان الخطافية.
5. أدخل دبوس ربط أمان الحاجز في الفتحة الموجودة على حاجز مكبر الصوت وقم بتثبيت الحاجز.

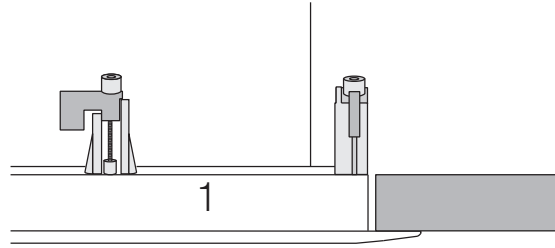

الأذن الخطافة مقابلة لمكبر الصوت

— الشكل 5 —

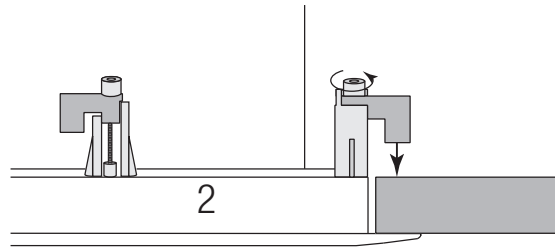

أدر البراغي في اتجاه عقارب الساعة لتعشيق الأذن الخطافية بالسقف.



بوابة المساعدة الذاتية

يمكنك قراءة مقالات ومناقشات القاعدة المعرفية، وتنزيل البرمجيات والبرامج الثابتة، وعرض مقاطع الفيديو التدريبية والوثائق المتعلقة بالمنتجات، وإنشاء حالات دعم.

<https://qscprod.force.com/selfhelpportal/s/>

دعم العملاء

راجع صفحة "تواصل معنا" (Contact Us) الموجودة في الموقع الإلكتروني لـ Q-SYS للحصول على الدعم الفني وخدمة العملاء، بما في ذلك أرقام الهواتف وساعات العمل.

qsys.com/contact-us/

الضمان

لنسخة من الضمان المحدود لدى QSC، انتقل إلى:
qsys.com/support/warranty-statement